


Dialog 3213

Telefon systemowy pracujący w systemie telekomunikacyjnym MD110

Podrecznik uzytkownika

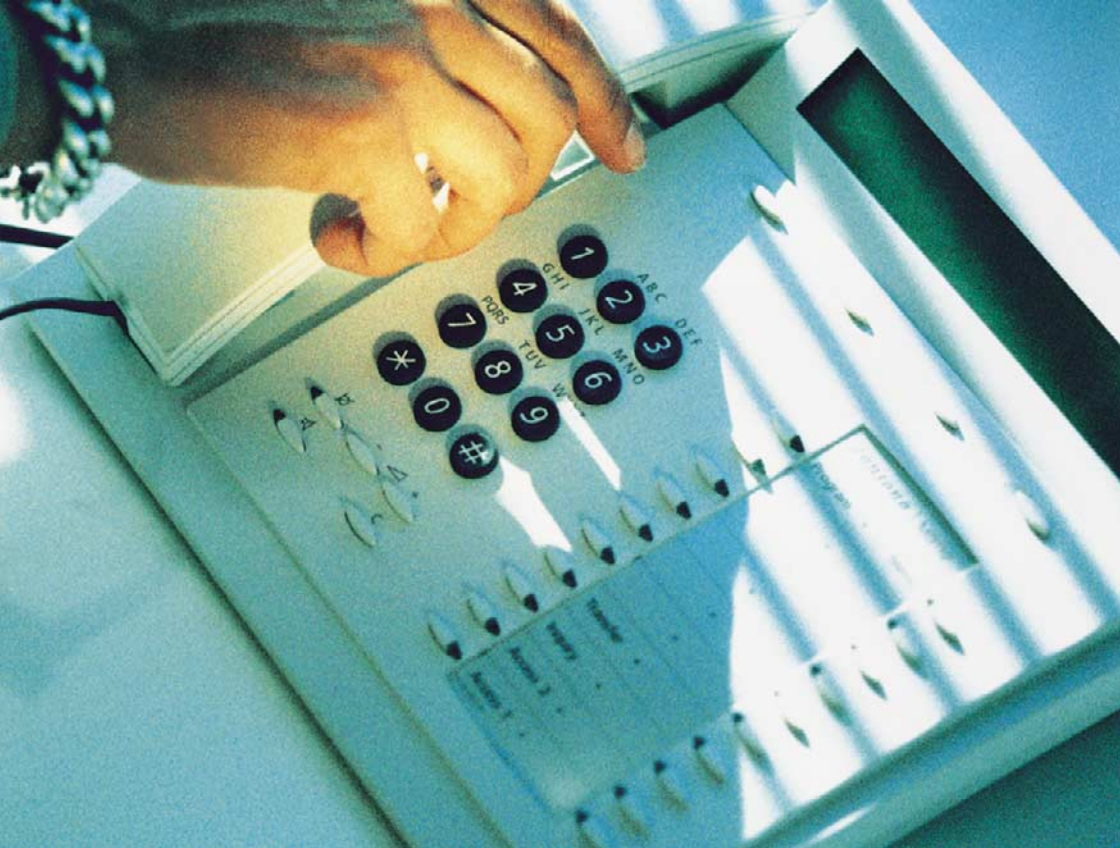

Witamy w Podreczniku użytkownika telefonu systemowego Dialog 3213 dla systemu Ericsson MD110, w wersji BC11. Jest to nowoczesny system do komunikacji biznesowej. Udostępniane urządzenia i funkcje znacząco usprawnia komunikację w dowolnej organizacji.

Aby można było w pełni z nich korzystać, stworzono linie telefonów zaprojektowanych w celu zapewnienia łatwości obsługi w każdej sytuacji.

Opisywane funkcje, które nie wymagają mówienia do słuchawki, są funkcjami używanymi przy podniesionej słuchawce, jeśli w opisie nie stwierdzono inaczej. Zamiast naciskać przycisk Wyjście (C), można po prostu odłożyć słuchawkę.

Na różnych rynkach telekomunikacyjnych pewnym funkcjom są przypisywane różne kody. W niniejszym podręczniku wszystkie funkcje opisano przy użyciu kodów, które są najczęściej stosowane. Zamieszczono również uwagi dotyczące określonych rynków telekomunikacyjnych i używanych tam kodów.

W Podreczniku użytkownika opisano te funkcje telefonu systemowego Dialog 3213, które są zaprogramowane fabrycznie. Używany telefon może być zaprogramowany w inny sposób. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu.

Najnowsza wersja Podrecznika użytkownika można pobrać pod adresem: <http://www.ericsson.com/enterprise/archive/manuals.shtml>

Uwaga: *Telefon Dialog 3213 jest telefonem systemowym, tj. można go używać tylko z centralą Ericsson, która obsługuje ten typ telefonu.*

FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI w ZWIĄZKU z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, WLACZAJĄC W TO, ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub będące ich następstwem uszkodzenia związane z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

Niniejszym firma Ericsson Enterprise AB oświadcza, że telefon ten spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne warunki dyrektywy 1999/5/EC wydanej przez organizację R&TTE w Europie.

Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: <http://www.ericsson.com/sdoc>.

PL/LZT 103 24 R1A

© Ericsson Enterprise AB 2002


Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach wyszukiwawczych ani przesyłana w żadnej postaci oraz w żaden sposób, elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne techniki, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody wydawcy, za wyjątkiem działań zgodnych z poniższymi warunkami.

Jeśli niniejsza publikacja jest udostępniona na stronie internetowej firmy Ericsson, firma Ericsson wyraża zgodę na pobieranie i drukowanie zawartości tego pliku tylko do użytku prywatnego i nie zezwala na jego dalsze rozpowszechnianie. Żadna część tego dokumentu nie może być podstawą do zmian, modyfikacji ani użytku komercyjnego. Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z korzystania z nielegalnie zmodyfikowanej lub zmienionej publikacji.

Spis treści

	strona
Opis	6
Wirtualne biurko (opcja)	9
Połączenia przychodzące	11
Połączenia wychodzące	14
Obsługa podczas połączeń	17
Gdy słyhać sygnał zajętości	23
Przekazywanie połączeń	27
Wiadomości wewnętrzne	39
Poczta głosowa	42
Informacje	46
Numery skrócone	48
Informacje o połączeniu	53
Funkcje grupowe	55
Inne użyteczne funkcje	57
Funkcje przywoławcze (opcja)	68
Uprawnienia	74
Programowanie i regulacja	81
Sygnały dźwiękowe	92
Sygnały wizualne	94
Informacje na wyświetlaczu	95
Moduł urządzeń opcjonalnych/słownik	99
Instalacja	101
Indeks	105

Opis

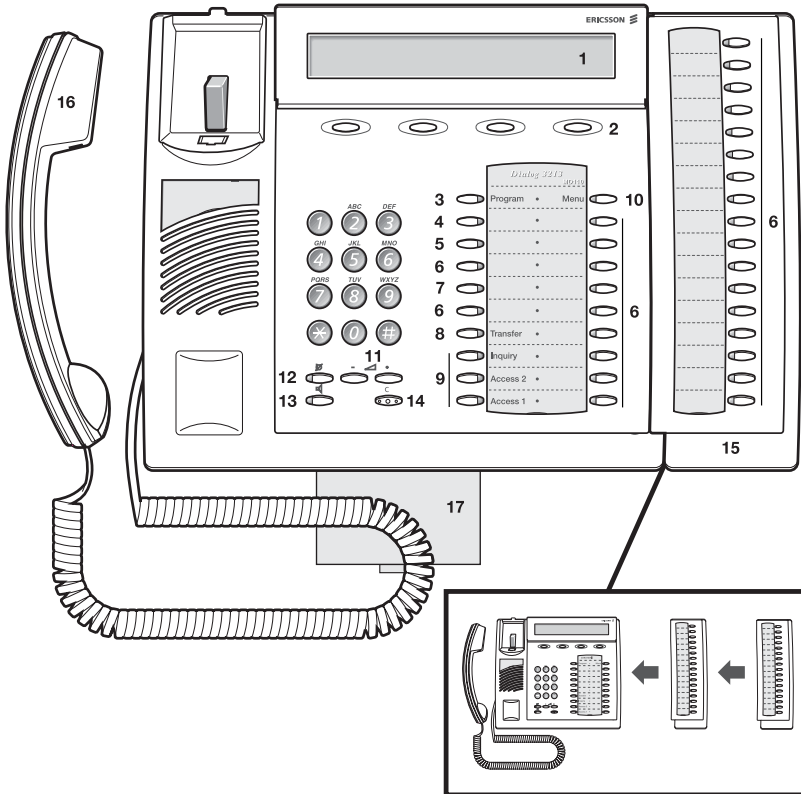

- 1 **Wyświetlacz**
3x40 znaków. Patrz sekcja „[Informacje na wyświetlaczu](#)” na stronie 95.

- 2 Przyciski funkcji specjalnych**
Funkcje zależą od stanu linii telefonicznej. Gdy pojawi się polecenie, aby „(patrz wyświetlacz)”, należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić żądaną funkcję.
- 3 Przycisk programowania**
Patrz sekcja „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.
- 4 Oddzwanianie**
Patrz sekcja „[Gdy słycać sygnał zajętości](#)” na stronie 23. Funkcja Callback może być usunięta lub przeniesiona na inny przycisk programowalny przez administratora systemu.
- 5 Przeniesienie**
Patrz sekcja „[Przekazywanie połączeń](#)” na stronie 27. Funkcja przeniesienia może być usunięta lub przeniesiona na inny przycisk programowalny przez administratora systemu.
- 6 Przyciski programowalne**
Patrz sekcja „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.
- 7 Przycisk programowalny/przycisk zestawu słuchawkowego**
Zwykle jest to programowalny przycisk funkcji, jak to opisano w pkt. 6. Jeśli pod aparatem telefonicznym jest zainstalowany moduł urządzeń opcjonalnych DBY 410 02 (wyposażenie dodatkowe), przycisk ten może zostać zaprogramowany przez administratora systemu jako przycisk zestawu słuchawkowego. Patrz sekcja „[Inne użyteczne funkcje](#)” na stronie 57.
- 8 Transfer**
Patrz sekcja „[Obsługa podczas połączeń](#)” na stronie 17.
- 9 Linia o potrójnym dostępie**
Linia ta służy do jednoczesnej obsługi połączeń. Przyciski Dostęp 1 (Access 1) i Dostęp 2 (Access 2) są dostępne zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących. Przycisk Zapytanie – przycisk dostępu dla dodatkowej linii, najczęściej używany do przełączania i obsługi połączeń wychodzących.
- 10 Przycisk Menu**
Jeśli telefon znajduje się w stanie spoczynku, przy użyciu tego przycisku można przełączać pomiędzy informacją spoczynkową i opisem przycisków funkcji specjalnych.
- 11 Regulacja głośności**
Patrz sekcja „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.

- 12 Wylączenie mikrofonu**
- a włączenie lub wylączenie mikrofonu podczas rozmowy,
 - b wylączenie sygnału dzwonka w stanie spoczynku lub podczas dzwonienia. Patrz sekcje „[Obsługa podczas połączeń](#)” na stronie 17 i „[Sygnały dźwiękowe](#)” na stronie 92.
- 13 Włączanie/wylączenie głośnika**
Patrz sekcja „[Obsługa podczas połączeń](#)” na stronie 17.
- 14 Kasowanie**
Przycisk ten umożliwia rozłączanie połączeń, zakończenie działania funkcji lub kasowanie wyświetlacza w trybie programowania. Działa identycznie jak odłożenie słuchawki.
- 15 Dodatkowy panel przycisków programowalnych**
Składa się z 17 dodatkowych przycisków programowalnych. Można dołączyć jeden lub dwa takie panele.
- 16 Słuchawka**
Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego jako wyposażenie standardowe.
- 17 Opcjonalna wyciągana wkładka na krótką instrukcję obsługi**
Znajduje się wewnątrz tylnej pokrywy.

Wirtualne biurko (opcja)

Funkcja wirtualnego miejsca pracy jest przeznaczona dla osób, które mają biurowy numer wewnętrzny, ale nie mają własnego aparatu telefonicznego. Na przykład mogą to być osoby luźno związane z firmą (np. umowa – zlecenie), często pracujące poza biurem itd. Użytkownik, który nie ma stałego stanowiska pracy, gdy jest obecny w biurze, może zalogować się na dowolnym aparacie telefonicznym. Do telefonu tego zostanie tymczasowo przypisany jego numer wewnętrzny i uprawnienia systemowe.

Logowanie

✱ 1 1 ✱

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij.



Wprowadź swój numer telefonu i naciśnij.



Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Na wyświetlaczu pojawi się używany numer telefonu.

Uwaga: W przypadku starszej wersji funkcji „wirtualnego miejsca pracy” używana jest inna procedura:

Aby zalogować się, należy nacisnąć kolejno ✱ 1 0 ✱ numer wewnętrzny #.

Wylogowanie

1 1



Naciśnij.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Uwaga: W przypadku starszej wersji funkcji „wirtualnego miejsca pracy” jest używana inna procedura:

*Aby wylogować się, należy nacisnąć kolejno **# 1 0 #**.*

Połączenia przychodzące



Odbieranie połączeń

Połączenia przychodzące są sygnalizowane dzwonkiem i migotaniem lampki.

Na linii Dostęp 1 (Access 1)

Zwykle połączenia przychodzące są odbierane na linii Dostęp 1 (Access 1).



Podnieś słuchawkę.



Przy użyciu przycisku innej linii

Podnieś słuchawkę.



Naciśnij migoczący przycisk linii.

Przy użyciu urządzenia głośnomówiącego



Naciśnij migoczący przycisk linii.

Rozmowa będzie prowadzona przy użyciu głośnika i mikrofonu.




Naciśnij, aby zakończyć połączenie w trybie głośnomówiącym.



Przy użyciu innego aparatu

Połączenie można odebrać przy użyciu dowolnego aparatu w biurze:

Wybierz numer wewnętrzny dzwoniącego aparatu.



Uwaga: Obraz na wyświetlaczu może różnić się od powyższego.

8 Naciśnij.

*Uwaga: Można również nacisnąć przycisk **Pick** (patrz wyświetlacz) lub przycisk **zawieszanie/odbieranie** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).*

Odbieranie drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy

Jeśli w używanym telefonie jest zaprogramowana funkcja „Wolny na 2-giej linii”, można odebrać inne połączenie, o ile funkcja ta jest aktywna.



Wolny na 2-giej linii

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć.

Gdy funkcja „Wolny na 2-giej linii” jest aktywna, lampka świeci się.

Uwaga: Przycisk funkcji zaprogramowany przez administratora systemu.

Jeśli podczas trwającego połączenia na linii Dostęp 1 (Access 1) zacznie migotać przycisk linii Dostęp 2 (Access 2), sygnalizując nowe połączenie przychodzące:



Dostęp 2

Naciśnij, aby odebrać.

Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.



Dostęp 1

Naciśnij, aby powrócić do pierwszego połączenia.

Drugie połączenie zostanie zawieszona. Aktywne będzie połączenie z pierwszym rozmówcą.



C

Naciśnij, aby zakończyć aktualne połączenie.

Uwaga: Jeśli abonent wywołujący uaktywnił funkcję „Połączenie oczekujące”, drugie połączenie można odebrać, nawet gdy funkcja „Wolny na 2-giej linii” nie jest aktywna.

Połączenia wychodzące

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych:



Podnieś słuchawkę i w zależności od typu połączenia postępuj zgodnie z poniższym opisem:

Połączenia wewnętrzne



Wybierz numer wewnętrzny.

Połączenia zewnętrzne

0

Wybierz cyfrę lub cyfry, aby uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

Usłyszysz sygnał miejski.

Uwaga: Jest to określona cyfra lub cyfry używane w biurze w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej, np. 0 lub 00.



Wybierz numer zewnętrzny.



lub



Naciśnij, aby zakończyć połączenie.

Uwaga: Jeśli po wybraniu cyfry lub cyfr dostępu do linii miejskiej pojawi się sygnał oczekiwania, nie należy odkładać słuchawki (w systemie jest używana opcjonalna funkcja zestawiania najtańszych połączeń). Gdy linia będzie dostępna, pojawi się sygnał wybierania. Jeśli wyemitowany zostanie sygnał ostrzegawczy oznacza to, że wybrana linia jest oznaczona jako „kosztowna”.

Przy użyciu urządzenia głośnomówiącego

Większość funkcji może być realizowana bez podnoszenia słuchawki. Gdy słuchawka jest odłożona:



Wybierz numer.

Aparat automatycznie przechodzi w tryb głośnomówiący. Rozmowa będzie prowadzona przy użyciu głośnika i mikrofonu.



Naciśnij, aby zakończyć połączenie.

Uwaga: Wykonywanie połączeń można przyspieszyć, używając wspólnych numerów skróconych i indywidualnych numerów skróconych. Patrz sekcja „[Numery skrócone](#)” na stronie 48.

Indywidualna linia zewnętrzna

Wykonywanie połączenia po określonej linii zewnętrznej:

*** 0 ***

Naciśnij.

#


Wybierz numer indywidualnej linii zewnętrznej i naciśnij.



Wybierz cyfrę lub cyfry, aby uzyskać dostęp do linii miejskiej, a następnie wybierz żądany numer zewnętrzny.

Wybieranie ostatnio używanego numeru zewnętrznego

Podczas inicjowania połączenia zewnętrznego system automatycznie zapisuje wszystkie wybrane cyfry, niezależnie od tego, czy połączenie zostanie nawiązane, czy nie.



Podnieś słuchawkę.

Naciśnij, aby ponownie wybrać zapisany numer.

Ostatnio wybierany numer zewnętrzny zostanie automatycznie wybrany.

***Uwaga:** Można również nacisnąć przycisk **Redial** (patrz wyświetlacz) lub przycisk powtóronego wybierania ostatniego numeru (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).*

Zapisywanie numeru zewnętrznego w pamięci

Wykonując połączenie zewnętrzne można zapisać w pamięci wybrany numer, aby potem można go było wybrać ponownie. Poprzednio zapisany numer zostanie usunięty z pamięci.

Aby zapisać w pamięci numer zewnętrzny.

Redial



Naciśnij przycisk powtóronego wybierania przed zakończeniem połączenia.

***Uwaga:** Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.*


Ponowne wybieranie numeru

Podnieś słuchawkę.

Naciśnij przycisk, aby ponownie wybrać numer.

***Uwaga:** Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.*

Redial



Obsługa podczas połączeń

Odsłuchiwanie grupowe przy użyciu głośnika

Funkcja ta pozwala innym osobom przebywającym w pomieszczeniu na przysłuchiwanie się prowadzonej rozmowie telefonicznej. Osoba prowadząca rozmowę mówi do słuchawki, a głos drugiego rozmówcy słychać przez głośnik.



Podczas trwającej rozmowy

Naciśnij, aby przełączyć rozmowę z głośnika na słuchawkę i odwrotnie.

Gdy lampka przycisku świeci się, głos drugiego rozmówcy słychać przez głośnik.

Uwaga: Informacje na temat regulowania głośności znajdują się w sekcji „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.


Przełączenie z głośnika na urządzenie głośnomówiące



Odlóż słuchawkę.


Rozmowa będzie prowadzona przy użyciu urządzenia głośnomówiącego, przy odłożonej słuchawce.

Przełączenie z urządzenia głośnomówiącego na głośnik



Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk.

Naciśnij, aby zakończyć połączenie.



Przełączenie ze słuchawki na urządzenie głośnomówiące

Naciśnij przycisk i odłóż słuchawkę.

Rozmowa przy użyciu urządzenia głośnomówiącego, przy odłożonej słuchawce.

Naciśnij, aby zakończyć połączenie.



Przełączenie z urządzenia głośnomówiącego na słuchawkę

Podnieś słuchawkę.

Rozmowa przy użyciu słuchawki.



Wyłączenie mikrofonu

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Gdy lampka świeci się osoba, z którą prowadzona jest rozmowa telefoniczna, nie słyszy rozmów prowadzonych w zajmowanym przez nas pomieszczeniu.



Zapytanie

Zapytanie

Podczas rozmowy prowadzonej na linii Dostęp 1 (Access 1), można wykonać zapytanie kierowane do innego abonenta wewnętrznego lub zewnętrznego.


Naciśnij.

Uwaga: Można także nacisnąć przycisk Dostęp 2 (Access 2).



Wykonaj drugie połączenie.

Połączenie z pierwszym rozmówcą zostanie zawieszono (lampka przycisku Dostęp 1 (Access 1) będzie wolno migotać). Gdy drugi rozmówca odbierze połączenie, będzie można przełączać się między połączeniami (powrócić do połączenia zawieszono), przekazać połączenie, utworzyć konferencję lub zakończyć jedno z połączeń.


**Dostęp 1**

Naciśnij, aby zakończyć drugie połączenie.
 Drugi rozmówca zostanie rozłączony.


Naciśnij, aby powrócić do pierwszego rozmówcy.

Przełączanie połączenia

Jeśli połączenie jest zawieszono, lampka przycisku migocze.

**Dostęp 1**

Naciśnij, aby zawiesić drugie połączenie.
 Pierwsza rozmowa zostanie połączona.

**Zapytanie**

Naciśnij, aby zawiesić pierwszą rozmowę.
 Druga rozmowa zostanie połączona.



Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie.

Przekazanie (Transfer)

Trwające połączenie można przekazać innej osobie.

**Zapytanie**

Naciśnij.



Wybierz numer drugiego rozmówcy.

**Przekazanie**

Naciśnij przed lub po odebraniu połączenia przez drugiego rozmówcę.

Trwające połączenie zostanie przekazane.

***Uwaga:** Jeśli zawieszona jest więcej niż jedna rozmowa, przekazana zostanie ta, która zawieszona została jako ostatnia. Jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty lub przekazanie nie jest dozwolone, telefon zadzwoni ponownie.*

Konferencja

Przy użyciu tej funkcji można połączyć się z siedmioma rozmówcami jednocześnie. Tylko osoba prowadząca konferencję może dodawać do niej nowych uczestników. Podczas konferencji, co 15 sekund emitowany jest sygnał konferencji.

Uwaga: W używanym systemie sygnał konferencji może być wyłączony.

W trakcie prowadzonej rozmowy (linia Dostęp 1 (Access 1)) można zorganizować telekonferencję. Osoba, która ją zainicjuje, stanie się osobą prowadzącą tę konferencję.



Zapytanie



3

Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk Dostęp 2 (Access 2).

Wybierz numer drugiego rozmówcy.

Poczekaj na odpowiedź.

Naciśnij, aby utworzyć konferencję.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: Conf (patrz wyświetlacz) lub Konferencja (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).


Powtórz powyższe czynności, aby zwiększyć liczbę uczestników konferencji.



Odlóż słuchawkę, aby zakończyć udział w konferencji.

Zawieszanie połączenia

Trwające połączenie można czasowo zawiesić. Zawieszone połączenie można wznowić na własnym lub innym aparacie telefonicznym.



Tryb indywidualny

Naciśnij przycisk linii danego połączenia, i odłóż słuchawkę.
Lampka przycisku będzie wolno migotać.



Ponownie naciśnij przycisk linii, aby przywrócić połączenie.

Tryb wspólny

8 Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: **Pick** (patrz wyświetlacz) lub **Zawieszanie/odbieranie** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).



Odłóż słuchawkę.

Lampka przycisku będzie wolno migotać. Jeśli dany numer jest przypisany do przycisków na innych urządzeniach telefonicznych, odpowiednie lampki przycisków reprezentujących ten numer będą wolno migotać.

Aby przywrócić połączenie na własnym aparacie:



Naciśnij przycisk linii.

Aby przywrócić połączenie na innym aparacie:



Wybierz numer wewnętrzny telefonu, na którym połączenie zostało zawieszone.

8 Naciśnij.

Uwagi:

Można również nacisnąć przycisk: **Pick** (patrz wyświetlacz) lub **Zawieszanie/odbieranie** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).

Jeśli dany numer jest przypisany do przycisku danego telefonu, można również nacisnąć przycisk przypisany do tego numeru.

Wysyłanie kodu identyfikacji rozmówcy podczas transferu

Podczas transferu można przesłać numer lub kod identyfikacji rozmówcy na wyświetlacz odbiorcy.

Założmy, że nawiązane jest połączenie z abonentem zewnętrznym na linii Dostęp 1 (Access 1).



Zapytanie

Naciśnij, aby zawiesić połączenie.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk Dostęp 2 (Access 2).

77

Naciśnij.

 **#**

Wybierz kod identyfikacji lub numer abonenta dzwoniącego i naciśnij przycisk.



Wybierz numer drugiego abonenta.



Przekazanie

Naciśnij przed lub po odebraniu połączenia.

Trwające połączenie zostanie przekazane wraz z kodem identyfikacji lub numerem abonenta dzwoniącego.

Uwaga: Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy telefon odbiorcy jest zaprogramowany do obsługi kodów identyfikacyjnych.

Wybieranie numeru podczas trwającego połączenia

W przypadku korzystania z interaktywnych usług telefonicznych, np. teleserwisu bankowego, wykorzystywane są sygnały DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Jeśli dana centrala nie jest zaprogramowana do automatycznego wysyłania wprowadzonych przez abonenta cyfr w postaci sygnałów DTMF, należy uaktywnić tę funkcję podczas połączenia.

Podczas trwającego połączenia:

9 

Naciśnij i wybierz żądane cyfry.

Wprowadzane cyfry będą wysłane w postaci sygnałów DTMF.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk Tone# (patrz wyświetlacz).

Gdy słycać sygnał zajętości

Zajęta linia wewnętrzna lub zewnętrzna


Jeśli wybrana linia wewnętrzna jest zajęta lub abonent nie odpowiada, lub też zajęte są wszystkie linie zewnętrzne, można użyć następujących metod:

Automatyczne oddzwanianie

Jeśli wybrana linia wewnętrzna jest zajęta lub abonent nie odpowiada:

6 Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: **CEBack** (patrz wyświetlacz) lub **Oddzwanianie** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).



Odłóż słuchawkę, aby zakończyć tę procedurę.

Po zakończeniu bieżącego lub wykonaniu następnego połączenia nastąpi automatyczne oddzwonienie z numeru wewnętrznego (zwrotny sygnał dzwonka). Połączenie takie trzeba odebrać w ciągu ośmiu sekund, w przeciwnym wypadku usługa oddzwaniania zostanie skasowana.



Podnieś słuchawkę, gdy nastąpi oddzwonienie.

System wywoła żądany numer wewnętrzny.

Uwaga: Automatyczne oddzwanianie można zainicjować dla kilku numerów wewnętrznych jednocześnie. Połączenia automatycznego oddzwaniania z linii dodatkowych będą kierowane na linię Dostęp 1 (Access 1).

Jeśli wszystkie linie zewnętrzne są zajęte (po wyborze cyfry lub cyfr umożliwiających dostęp do linii zewnętrznej):

6 Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: **CBACK** (patrz wyświetlacz) lub **Oddzwanianie** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).



Wybierz numer zewnętrzny i naciśnij.



Odłóż słuchawkę, aby zakończyć tę procedurę.

Gdy linia zewnętrzna będzie dostępna, Twój numer zostanie przywołany automatycznie (zwrotny sygnał dzwonka). Połączenie to należy odebrać w ciągu ośmiu sekund, w przeciwnym wypadku usługa oddzwaniania zostanie skasowana.




Podnieś słuchawkę, gdy nastąpi oddzwonienie.

System wywoła żądany numer zewnętrzny.


Uwaga: Na zajętej linii zewnętrznej można uruchomić tylko jedno połączenie automatycznego oddzwaniania. Połączenia automatycznego oddzwaniania z linii dodatkowych będą sygnalizowane na linii Dostęp 1 (Access1).

Kasowanie pojedynczej dyspozycji automatycznego oddzwaniania




Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny.

Uwaga: Aby skasować automatyczne oddzwanianie dla określonej linii zewnętrznej, zamiast numeru wewnętrznego wybierz cyfrę lub cyfry umożliwiające dostęp do linii zewnętrznej.



Naciśnij.

Kasowanie wszystkich dyspozycji automatycznego oddzwaniania



Naciśnij.



Naciśnij.

Włączanie funkcji połączenia oczekującego

Jeśli konieczny jest pilny kontakt z zajętym abonentem wewnętrznym lub zewnętrznym, można powiadomić go o tym specjalnym sygnałem oczekiwania na połączenie.

5 Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: **Chait** (patrz wyświetlacz) lub **Połączenie oczekujące** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).

Trzymaj słuchawkę podniesioną. Gdy wybrany abonent wewnętrzny lub zewnętrzny będzie wolny, zostanie automatycznie wywołany.

Uwaga: Funkcja połączenia oczekującego może być zablokowana dla danego numeru wewnętrznego przez administratora systemu. Jeśli funkcja połączenia oczekującego nie jest dozwolona, będzie słychać sygnał zajętości.

Włączanie się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii wewnętrznej

Istnieje możliwość włączenia się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii wewnętrznej.

4 Naciśnij.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk: **Intr** (patrz wyświetlacz) lub **Włączenie się do rozmowy** (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).

Przed włączeniem się do rozmowy do jej uczestnika jest wysyłany sygnał ostrzegawczy. Ustawiane jest połączenie między trzema osobami i słychać sygnał ostrzegawczy.

Uwaga: Sygnał ostrzegawczy może być wyłączony w systemie. Funkcja włączania się do rozmowy może być zablokowana dla danego numeru wewnętrznego przez administratora systemu. Jeśli funkcja ta nie jest dozwolona, będzie słychać sygnał zajętości.

Włączanie się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii zewnętrznej

Istnieje możliwość włączenia się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii zewnętrznej.

✖ 4 4 ✖



Naciśnij i wybierz numer indywidualnej linii zewnętrznej.

#



Naciśnij i wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej.
Sygnał zajętości.

4

Naciśnij.

***Uwaga:** Można również nacisnąć przycisk: InTr (patrz wyświetlacz) lub Włączenie się do rozmowy (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez użytkownika).*

Przed włączeniem się do rozmowy do jej uczestników jest wysyłany sygnał ostrzegawczy. Ustanawiane jest połączenie między trzema abonentami i słyhać sygnał ostrzegawczy.

***Uwaga:** Sygnał ostrzegawczy może być wyłączony w systemie. Funkcja włączania się do rozmowy może być zablokowana dla danego numeru wewnętrznego przez administratora systemu. Jeśli funkcja ta nie jest dozwolona, będzie słyhać sygnał zajętości.*

Przekazywanie połączeń

Przeniesienie

Jeśli abonent nie chce, aby mu przeszkadzano lub nie będzie obecny w biurze, może przenieść wszystkie kierowane do niego połączenia na zaprogramowany wcześniej numer. Gdy funkcja przeniesienia jest aktywna, słychać specjalny sygnał wybierania i lampka przeniesienia sygnalizuje, że linia o potrójnym dostępie jest przeniesiona. Połączenia można nadal normalnie wykonywać.

Istnieją następujące typy przeniesienia: bezpośrednie, gdy nie ma odpowiedzi, gdy jest zajęte lub do innego systemu udostępniania informacji.

Uwaga: *Jeśli w telefonie jest zaprogramowana funkcja „Przeniesienie wielu numerów” i „Nie przeszkadzać” (informacje na ten temat można uzyskać od administratora systemu), przeniesienie jest inicjowane i kasowane jednocześnie dla wszystkich linii.*

Włączanie przeniesienia bezpośredniego z własnego numeru wewnętrznego

Połączenie jest przeniesione na pojedynczy numer lub na jeden z trzech zdefiniowanych wcześniej wspólnych numerów odbierania połączeń (w zależności od typu przychodzącego połączenia). Programuje to administrator systemu.



Przeniesienie

Naciśnij.

Uwaga: *Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu. Jeśli usługa przeniesienia jest inicjowana (słuchawka jest podniesiona lub włączony jest głośnik), należy nacisnąć przycisk przeniesienia dwa razy. Można również skorzystać z poniższej procedury.*

*** 2 1 #**

Naciśnij.



Naciśnij.

Uwaga: Przeniesienie można również włączyć i skasować w miejscu odbierania połączeń przy użyciu tej samej procedury co w sekcji „Przeniesienie – wewnętrzne” na stronie 30.

Kasowanie bezpośredniego przeniesienia z własnego numeru wewnętrznego



Przeniesienie

Naciśnij.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu. Można również skorzystać z poniższej procedury.

2 1

Naciśnij.



Naciśnij.

Uwaga: Przeniesienie można również włączyć i skasować w miejscu odbierania połączeń przy użyciu tej samej procedury co w sekcji „Przeniesienie – wewnętrzne” na stronie 30.

Przeniesienie przy braku odpowiedzi

*** 2 1 1 #**

Naciśnij, aby włączyć.

Przychodzące połączenie zostanie przeniesione po 3 dzwonekch.



Naciśnij.

2 1 1

Naciśnij, aby skasować.



Naciśnij.

Przeniesienie, gdy jest zajęte

✳ **212#**

Naciśnij, aby włączyć.



Naciśnij.

212#

Naciśnij, aby skasować.



Naciśnij.

Przeniesienie do innego systemu udostępniania informacji

✳ **218#**

Naciśnij, aby włączyć.



Naciśnij.

218#

Naciśnij, aby skasować.



Naciśnij.

Przeniesienie – wewnętrzne

Wszystkie połączenia przychodzące na numer wewnętrzny użytkownika są przeniesione na wybrany przez niego numer wewnętrzny (w ramach sieci prywatnej). Gdy funkcja przeniesienia jest aktywna, słychać specjalny sygnał wybierania i lampka przeniesienia sygnalizuje, że dla linii o potrójnym dostępie funkcja ta jest włączona. Nadal można wykonywać normalne połączenia.

Uwaga: Jeśli telefon ma zaprogramowaną funkcję „Przeniesienie wielu numerów” i „Nie przeszkadzać” (informacje na ten temat można uzyskać od administratora systemu), przeniesienie wewnętrzne jest inicjowane i kasowane jednocześnie dla wszystkich linii.

Włączanie z własnego numeru wewnętrznego



Podnieś słuchawkę.




Naciśnij i wybierz numer, na który mają być przeniesione połączenia.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.




Naciśnij, aby włączyć.




Odlóż słuchawkę.

Uwaga: Można również skorzystać z poniższej procedury.



Naciśnij i wybierz numer, na który mają być przeniesione połączenia.



Naciśnij.



Przeniesienie

Kasowanie z własnego numeru wewnętrznego

Naciśnij.**Uwagi:**


Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Można również skorzystać z poniższej procedury.

2 1 # 

Naciśnij.


Włączanie przeniesienia z numeru, gdzie połączenia będą odbierane

* 2 1 * 

Naciśnij i wybierz własny numer wewnętrzny.

* 

Naciśnij i wybierz numer przeniesienia




Naciśnij, aby przenieść.


Połączenia będą przeniesione na określony numer.

Uwaga: Usługa przeniesienia wewnętrznego musi najpierw być zainicjowana za pomocą danego numeru wewnętrznego, aby później można ją było zamawiać z innego miejsca.

Kasowanie przeniesienia z numeru, gdzie połączenia są odbierane

2 1 * 

Naciśnij i wybierz własny numer wewnętrzny.



Naciśnij.

Przeniesienie – zewnętrzne

Jeśli funkcja przeniesienia zewnętrznego jest dozwolona, wszystkie połączenia przychodzące na dany numer wewnętrzny można przenieść na wybrany numer zewnętrzny. Słychać wtedy specjalny sygnał wybierania. Połączenia można nadal normalnie wykonywać.

✖ 2 2 #

#



Przeniesienie

2 2

#

Włączanie

Naciśnij i wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie wybierz numer zewnętrzny.

Naciśnij.

Kasowanie

Naciśnij.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu. Można również skorzystać z poniższej procedury.

Naciśnij.

Naciśnij.

Obejście przeniesienia

Jeśli z danego numeru wewnętrznego jest dozwolone obejście przeniesienia, można obejść funkcję przeniesienia/przeniesienia zainicjowanego dla określonego numeru wewnętrznego.

✖ 6 0 ✖

#

Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny.

Naciśnij i poczekaj na odpowiedź.

Numer osobisty (opcja)

Dzięki tej funkcji abonent może być dostępny pod swoim normalnym, biurowym numerem telefonu nawet wtedy, gdy znajduje się w innym pokoju, poza biurem, w domu itd. W zależności od funkcjonalności centrali w biurze abonent może mieć jeden indywidualny profil wyszukiwania lub może wybierać między pięcioma takimi profilami. Profil wyszukiwania może być zaprojektowany odpowiednio do sytuacji, np. W pracy, w podróży, w domu itd. W profilu można używać zarówno numerów wewnętrznych jak i zewnętrznych.


Profile wyszukiwania programuje lub modyfikuje administrator systemu na życzenie abonenta. Patrz sekcja „[Projektowanie i inicjowanie profili wyszukiwania](#)” na stronie 35.

Po uaktywnieniu tej funkcji połączenia przychodzące są przekazywane na różne numery telefonów lub do usług pomocniczych zgodnie z życzeniem abonenta. Jeśli numer określony w profilu jest zajęty, połączenie może być przekazane do innego miejsca zdefiniowanego w profilu, np. poczty głosowej lub do kolegi. Funkcję tę można uaktywnić przy użyciu telefonu biurowego użytkownika lub poza biurem, używając funkcji bezpośredniego dostępu do systemu DISA (Direct Inward System Access).

Aby uaktywnić lub zmienić profil wyszukiwania przy użyciu telefonu biurowego

✖ 1 0 ✖

(1 – 5)



Naciśnij

Wybierz cyfrę profilu wyszukiwania.

Naciśnij.

Na wyświetlaczu pojawi się wybrana cyfra profilu wyszukiwania.

Uwagi:

Profil wyszukiwania można również uaktywnić przy użyciu zaprogramowanego przycisku funkcyjnego przypisanego do profilu wyszukiwania (przyciski funkcyjne powinny być zaprogramowane przez administratora systemu). Gdy profil wyszukiwania jest aktywny, lampka przycisku świeci się. Patrz sekcja „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.

Jeśli w aktywnym profilu określono, że połączenia przekazywane są do operatora, zawsze należy informować go o swojej nieobecności. W tym celu można użyć funkcji „Informacje o nieobecności” lub zadzwonić do niego bezpośrednio. Jeśli aktywny profil zawiera pocztę głosową, należy zawsze uaktualnić powitanie informacjami o nieobecności.

1 0



Aby skasować usługę przy użyciu telefonu biurowego

Naciśnij.

Naciśnij.

Uwaga: Jeśli profil został uaktywniony przy użyciu przycisku funkcyjnego, wystarczy nacisnąć go ponownie zamiast korzystać z powyższej procedury.

Aby uaktywnić lub zmienić profil wyszukiwania przy użyciu telefonu zewnętrznego

Telefon zewnętrzny powinien być wyposażony w przyciski typu (#) i (*). Może to być telefon komórkowy przystosowany do generowania sygnałów tonowych (DTMF).



Wywołaj funkcję DISA w biurze.

Sygnał wybierania.

*** 7 5 ***

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.



Wybierz swój numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Sygnał wybierania.

*** 1 0 ***

Naciśnij.



Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

(1 – 5)

Wybierz cyfrę profilu wyszukiwania.



Naciśnij i odłóż słuchawkę.

Uwaga: Jeśli w aktywnym profilu określono, że połączenia są przekazywane do operatora, zawsze należy poinformować go o swojej nieobecności. W tym celu można użyć funkcji „Informacje o nieobecności” lub zadzwonić do niego bezpośrednio. Jeśli aktywny profil zawiera pocztę głosową, należy zawsze uaktualnić powitanie informacjami o nieobecności.

Aby skasować usługę przy użyciu telefonu zewnętrznego

Telefon zewnętrzny powinien być wyposażony w przyciski typu (#) i (*).
Może to być telefon komórkowy przystosowany do generowania sygnałów tonowych (DTMF).

**Wywołaj funkcję DISA w biurze.**

Sygnal wybierania.

*** 7 5 ***

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.



Wybierz swój numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Sygnal wybierania.

1 0 *

Naciśnij.



Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.



Odlóż słuchawkę.

Projektowanie i inicjowanie profili wyszukiwania

Profile wyszukiwania instaluje lub zmienia administrator systemu. Aby skonfigurować profile, należy skopiować formularz, wypełnić go definiując nowy profil lub zmieniając już istniejący, i następnie przekazać administratorowi systemu.

Uwaga: Jeśli w systemie jest dostępna usługa Personal Screen Call Server (lub podobna), profile można edytować poprzez sieć Intranet. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach dotyczących serwera!

Ważne uwagi dotyczące projektowania profili wyszukiwania:

- W profilach należy unikać czasu dzwonienia dłuższego niż 45 sekund.
Zwykle abonent rozłącza się po 3 – 6 sygnałach dzwonka. W razie potrzeby można ustawić maksymalny czas dzwonienia równy 60 s.
- Należy brać pod uwagę czas niezbędny na zareagowanie i odebranie połączenia w każdym miejscu podanym w profilach.
Aby zareagować i odebrać połączenie przy użyciu telefonu na biurku lub telefonu bezprzewodowego potrzeba do 15 sekund, a 20 – 25 sekund w przypadku telefonu komórkowego.
- Na końcu każdego profilu jako miejsce odbierania połączeń powinna być ustawiona poczta głosowa lub operator/sekretarka.
W przeciwnym przypadku połączenia mogą nie pozostać odebrane.
- Należy rozważyć przypadek, gdy telefon będzie zajęty.
Dostępne są następujące opcje:
 - *włączenie „wolny na drugiej linii” (jeśli funkcja ta jest dostępna)*
 - *przeniesienie do poczty głosowej,*
 - *przeniesienie do operatora.*
- *Jeśli jako pierwsze miejsce odbierania połączeń zostanie zdefiniowana automatyczna sekretarka, faks lub inna usługa tego typu, wyszukiwanie może zostać przerwane.*
Usługę taką należy wyłączyć lub tak dobrać czasy dzwonienia, aby nie wpływała ona na wyszukiwanie.
- Jeśli w systemie jest dozwolony tylko jeden osobisty profil, powinien on zawierać tylko 2 – 3 najczęściej używane miejsca odbierania połączeń.
Jeśli zostanie dodanych więcej numerów, istnieje niebezpieczeństwo, że abonent dzwoniący rozłączy się przed wywołaniem ostatniego numeru.

- Jeśli w systemie można mieć 1 – 5 osobistych profili, należy je zaprojektować tak, aby odpowiadały one najczęściej używanym miejscom.

Należy upewnić się, że w każdym profilu używana jest jak najmniejsza liczba miejsc odbierania połączeń. Przykłady profili:

- *W biurze*
- *W domu*
- *W podróży*
- *Nieobecny/nieosiągalny*

Przykład:

Wypełnianie formularza przeznaczonego dla profili wyszukiwania:

Profil 1 W biurze

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1	Telefon stacjonarny	1234	10
2	Telefon bezprzewodowy	5234	15
3	Poczta głosowa		

** Przykłady: telefon stacjonarny, telefon bezprzewodowy, telefon komórkowy, numer zewnętrzny, poczta głosowa, operator itd.*

Profil 2 W domu

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1	Numer zewnętrzny	222222	20
2	Telefon komórkowy	0706666666	25
3	Poczta głosowa		

Formularz ustawień dla profilów wyszukiwania

Nazwisko:

Oddział:

Nr telefonu:

Konto:

Profil 1

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1			
2			
3			
4			

* Przykłady: telefon stacjonarny, telefon bezprzewodowy, telefon komórkowy, numer zewnętrzny, poczta głosowa, operator itd.

Profil 2

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Profil 3

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Profil 4

Kolejność wyszukiwania	Typ telefonu lub miejsca odbierania połączeń*	Numer telefonu	Długość czasu dzwonienia (sekundy)
1			
2			
3			
4			

Wiadomości wewnętrzne

Ręczne powiadamianie o oczekującej wiadomości (MMW)

Jeśli wybrany numer wewnętrzny nie odpowiada, można dla niego włączyć sygnalizację wiadomości oczekującej (jeśli ta funkcja jest dozwolona).

Odbieranie



Wiadomość

Naciśnij.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Nastąpi zainicjowanie połączenia z numerem wewnętrznym, z którego pochodzi wiadomość oczekująca.

Sprawdzanie abonenta, który zażądał usługi MMW



Program

Naciśnij.

Lampka przycisku programowania zaświeci się, a wszystkie inne zgasną.



Wiadomość

Naciśnij.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Numer, z którego pochodzi wiadomość oczekująca, zostanie pokazany na wyświetlaczu.



Program

Naciśnij, aby zakończyć procedurę.

Kasowanie usługi MMW z własnego numeru
wewnętrznego

3 1

Naciśnij.



Naciśnij.

Włączenie usługi MMW na innym numerze wewnętrznym

*** 3 1 ***

Naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny.



Naciśnij.

Lampka przycisku wiadomości oczekującej zaświeci się na aparacie telefonicznym wybranego numeru wewnętrznego.


Kasowanie usługi MMW na innym numerze wewnętrznym

3 1 *

Naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny.



Naciśnij.

Wiadomość oczekująca (opcja)

Jeśli funkcja ta jest aktywna i telefon jest przeniesiony do komputera przechwytyjącego wiadomości, przycisk funkcyjny (zaprogramowany przez administratora systemu) migocze, gdy w komputerze są wiadomości przeznaczone dla danego abonenta. Wiadomości te można wydrukować na drukarce dołączonej do komputera.



Wiadomość

Drukowanie wiadomości

Naciśnij.

Na wyświetlaczu pojawi się identyfikator komputera i liczba zapisanych wiadomości.

Jeśli powiadomianie o wiadomościach oczekujących jest niepożądane lub trzeba je wyłączyć:

9 1 # *

Naciśnij.

Sygnal potwierdzenia.

Poczta głosowa

Zintegrowana poczta głosowa (opcja)

Funkcja ta umożliwia pozostawienie wiadomości głosowej osobie dzwoniącej, gdy nie można odbierać połączeń, np. podczas nieobecności w biurze, uczestnictwa w spotkaniu itd. Abonent dzwoniący może pozostawić wiadomość w skrzynce pocztowej. Po powrocie do biura można sprawdzić i odsłuchać odebrane wiadomości.

Do skrzynki pocztowej mogą być kierowane wszystkie połączenia przychodzące, połączenia nieodebrane lub też połączenia przychodzące w chwili, gdy telefon jest zajęty.

Po otwarciu skrzynki pocztowej są odtwarzane nagrane instrukcje dotyczące odsłuchiwania, nagrywania, zapisywania i usuwania wiadomości oraz sposoby zmiany kodu bezpieczeństwa.

Włączanie lub wyłączenie skrzynki pocztowej

Dla wszystkich połączeń przychodzących:

Patrz rozdział „Przekazywanie połączeń” na stronie 27, sekcja „Przeniesienie – wewnętrzne” na stronie 30 (kod funkcji 21). Numeru systemu poczty głosowej można używać jako „numeru miejsca odbierania połączeń”.

Gdy połączenie nie zostanie odebrane:

Patrz rozdział „Przekazywanie połączeń” na stronie 27, sekcja „Przeniesienie” na stronie 27, przy braku odpowiedzi (kod funkcji 211).

Gdy numer jest zajęty:

Patrz rozdział „Przekazywanie połączeń” na stronie 27, sekcja „Przeniesienie” na stronie 27, gdy jest zajęte (kod funkcji 212).

Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej

Z telefonu w biurze:

**Wybierz numer systemu poczty głosowej.**

Uwaga: Jeśli dla skrzynki pocztowej zaprogramowano przycisk funkcyjny i jego lampka świeci się lub migocze (oznacza to, że odebrano nową wiadomość), można również nacisnąć ten przycisk.

Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa:

**Wprowadź kod bezpieczeństwa.**

Kod zaprogramowany fabrycznie odpowiada używanemu numerowi wewnętrznemu.

Z innego telefonu:

**Wybierz numer systemu poczty głosowej.**

Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa (wykorzystywany telefon ma swoją skrzynkę pocztową):

#**Naciśnij.****Wprowadź numer skrzynki pocztowej.**

(zwykle jest to używany numer wewnętrzny).

**Wprowadź kod bezpieczeństwa (jeśli jest wymagany).**



Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej innej osoby

Wybierz numer systemu poczty głosowej.

Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa (wykorzystywany telefon ma swoją skrzynkę pocztową):

#



Naciśnij.

Wprowadź numer skrzynki pocztowej.

(zwykle jest to numer wewnętrzny danej osoby)




Wprowadź kod bezpieczeństwa danej osoby (jeśli jest wymagany).

Obsługa skrzynki pocztowej

Nagrana w systemie informacja podaje liczbę wiadomości: nowych i zapisanych. Jeśli liczba wiadomości zapisanych w skrzynce jest zbyt duża, abonent usłyszy najpierw prośbę o usunięcie zapisanych wiadomości.

Nagrane instrukcje informują abonenta, jakie cyfry powinien wybrać, aby wysłuchać wiadomości, nagrać własne pozdrowienia, zmienić hasło, wyjść ze skrzynki pocztowej itd.

Poniższy diagram przedstawia schemat systemu poczty i cyfry umożliwiające dostęp do poszczególnych funkcji.

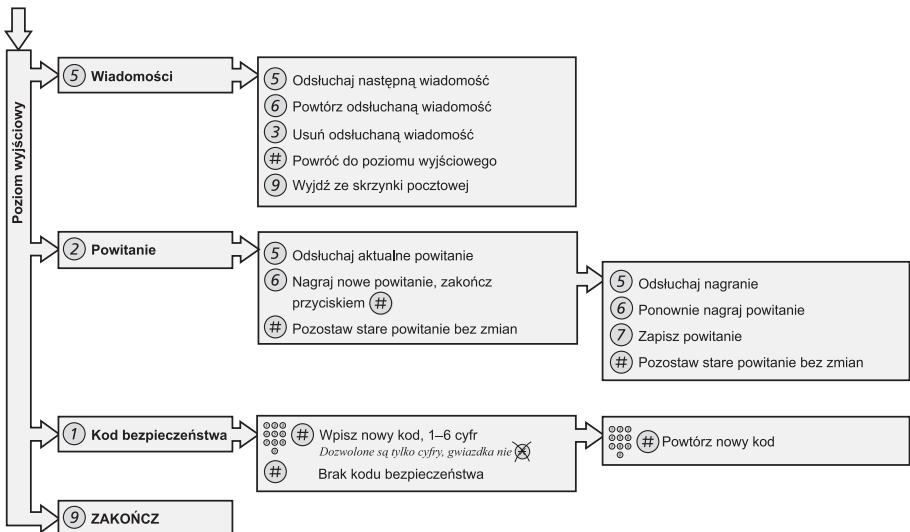

Informacje

Informacja o nieobecności (opcja)

Są to informacje wykorzystywane podczas nieobecności, do informowania osób dzwoniących o przyczynach nieobecności oraz dacie i godzinie powrotu. Abonent mający odpowiednie uprawnienia może również z własnego numeru wewnętrznego wprowadzić informacje o nieobecności dotyczące innego numeru wewnętrznego.

Wprowadzenie danych

Przykład: Wracam 15 września (=0915).

✖ 2 3 ✖

Naciśnij.

(0 – 9)


Wprowadź kod nieobecności.

Uwaga: W skład kodów nieobecności wchodzi jedna liczba, która zależy od systemu dołączonego do centrali. Informacje o dostępnych kodach nieobecności można uzyskać od administratora systemu.

✖ 0 9 1 5

Naciśnij i wprowadź datę (MMDD) lub godzinę (GGMM) powrotu.

Uwaga: Jeśli data oraz godzina powrotu nie są konieczne, czynność tę można pominąć.



Naciśnij.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona przyczyna nieobecności i, jeśli zostały podane, data i godzina powrotu.

2 3



Kasowanie

Naciśnij.

Naciśnij.

Zaprogramowana informacja zostanie usunięta.

Wprowadzanie danych dla innego numeru wewnętrznego

*** 2 3 0 ***



Naciśnij.


Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.

(0 – 9)

Wprowadź kod nieobecności.

*** 0 9 1 5**

Naciśnij i wprowadź datę lub godzinę powrotu danej osoby.



Naciśnij.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona przyczyna nieobecności danej osoby i, jeśli zostały podane, data oraz godzina powrotu.

Kasowanie dla innego numeru wewnętrznego

2 3 0 *

Naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.

Uwaga: Jeśli pojawi się specjalny sygnał, oznacza to, że dla danego numeru wewnętrznego wymagany jest kod autoryzacji. Kod ten należy dodać i nacisnąć # przed naciśnięciem przycisku Kasowanie.



Naciśnij.

Numery skrócone

Wspólne numery skrócone

Przy użyciu numerów skróconych można wykonywać połączenia, naciskając tylko kilka przycisków. Wspólne numery skrócone składają się z od 1 do 5 cyfr i są zapisywane w centrali (przez administratora systemu).



Podnieś słuchawkę i wybierz wspólny numer skrócony.

Indywidualne numery skrócone

Za pomocą przycisków cyfr od 0 do 9 można zaprogramować do 10 najczęściej używanych numerów telefonów i używać ich jako indywidualnych numerów skróconych (jeśli funkcja ta jest dozwolona).

Stosowanie

*** *(0 – 9)**

Naciśnij i wybierz odpowiednią cyfrę.

Programowanie i zmiana indywidualnych numerów skróconych

*** 5 1 * (0 – 9)**

Naciśnij i wybierz odpowiednią cyfrę.



Naciśnij i wybierz numer telefonu.




Naciśnij.

Uwaga: Zaprogramowany numer może składać się z maksymalnie 20 cyfr oraz znaku „”, który wskazuje drugi sygnał wybierania w sieci publicznej. Na wyświetlaczu pojawia się tylko 20 ostatnich znaków numeru.*

Usuwanie jednego zaprogramowanego numeru

5 1 * (0 – 9)

Naciśnij i wybierz odpowiednią cyfrę.



Naciśnij.

Usuwanie wszystkich zaprogramowanych numerów

5 1

Naciśnij.



Naciśnij.


Wybieranie według nazwy (opcja)

Dzięki książce telefonicznej zintegrowanej w MD110 (ang. Integrated Telephone Directory) można wyszukać numer osoby, grupy, operatora itd.za pośrednictwem wyświetlacza, a następnie zestawień połączenie z żadaną osobą lub grupą przy użyciu przycisku funkcji znajdującego się pod wyświetlaczem.

Dir

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące funkcje:



Del

Naciśnij, aby usunąć ostatnio wprowadzony znak (patrz wyświetlacz).

Space

Naciśnij, aby wprowadzić znak spacji (patrz wyświetlacz).

Find

Naciśnij, aby szukać przy użyciu wprowadzonych znaków (patrz wyświetlacz).

Exit

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu (patrz wyświetlacz).

Do wprowadzania znaków należy użyć klawiatury. Znaki umieszczone powyżej przycisków wskazują, jaki przycisk należy nacisnąć.

Przykład:

Znaki wybiera się, naciskając cyfry odpowiednią ilość razy. Po zakończeniu naciskania przycisku kursor przesunie się automatycznie.



Naciśnij cyfrę.

1 raz	rezultat A
2 razy	rezultat B
3 razy	rezultat C

Gdy żądany znak pojawi się na wyświetlaczu, należy poczekać, aż kursor przesunie się do następnej pozycji.

Nazwisko i imię należy wprowadzić w następujący sposób:

Nazwisko – spacja – imię

Nie trzeba wprowadzać wszystkich znaków. Wystarczy taka ich liczba, aby wprowadzone znaki były wystarczająco blisko żadanego nazwiska, gdy wyszukiwanie zostanie rozpoczęte.

Uwaga: Aby określić imię danej osoby, przed spacją należy wprowadzić pełne nazwisko.

Przykład:

Wyszukiwanie numeru Jana Nowaka:

6 7 7 6 **Naciśnij dla litery N.**
6 **Naciśnij dla litery o.**
9 9 9 **Naciśnij dla litery w.**

Na wyświetlaczu pojawi się:

	14:25	12 02 2001	
Now			
Del	Space	Find	Exit

Find

Naciśnij, aby uruchomić wyszukiwanie (patrz wyświetlacz).

Jeśli NOW jest wystarczające, aby znaleźć numer Jana Nowaka, na wyświetlaczu pojawi się:

Nowak Jan	54321
Up	Space
Call	Back

Jeśli NOW da nazwisko zbliżone do Jan Nowak, np. Anna Nowak, należy przewinąć listę w dół, aż pojawi się żądane nazwisko.

Up

Naciśnij, aby przewinąć w górę listę nazwisk (patrz wyświetlacz).

Down

Naciśnij, aby przewinąć w dół listę nazwisk (patrz wyświetlacz).

Call

Naciśnij, aby wybrać wyświetlony numer (patrz wyświetlacz).

Back

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu (patrz wyświetlacz).

Jeśli książka telefoniczna zawiera dodatkowe informacje związane z wyświetlanym nazwiskiem, zostaną one pokazane pod nazwiskiem, np. nazwa firmy, kraj itd.

Jeśli szukane nazwisko nie zostanie znalezione, na wyświetlaczu pojawi się stosowna informacja oraz nazwisko, które alfabetycznie poprzedza szukane nazwisko.

Wybieranie przy użyciu przycisku funkcyjnego

Główne biuro



Naciśnij przycisk funkcyjny.


Programowanie

Do przycisku funkcyjnego można przypisać zarówno numer telefonu, jak i kod funkcji.



Program

Naciśnij.



Naciśnij wybrany przycisk funkcyjny i wybierz numer telefonu lub kod funkcji.



Naciśnij przycisk funkcyjny ponownie.



Program

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.
Nastąpiło przypisanie przycisku.

Sprawdzanie i usuwanie zaprogramowanego numeru




Program

Naciśnij.



Naciśnij wybrany przycisk funkcyjny.

Zapisany numer pojawi się na wyświetlaczu.



Naciśnij, aby usunąć ten numer.

Zapisany numer zostanie usunięty.



Program

Naciśnij.

Informacje o połączeniu

Informacje o opłatach

Informacje o opłatach za połączenia są wyświetlane w lokalnej walucie.

	14:25	12 02 2001	
ZALICZAM PLN	3.25		2222
Tones		Cost	Time

Cost

Naciśnij, aby wyświetlić lub ukryć informacje o kosztach (patrz wyświetlacz).

Uwaga: Informacje o kosztach połączeń są wyświetlane automatycznie dla wszystkich płatnych połączeń, jeśli funkcja ta jest aktywna.

Zegar

Istnieje możliwość pomiaru czasu trwania połączenia.

	14:25	12 02 2001	
Start	Clr	Date	2222 Exit

- Time** **Naciśnij, aby uaktywnić zegar (patrz wyświetlacz).**
- Start** **Naciśnij, aby uruchomić funkcję pomiaru czasu (patrz wyświetlacz).**
Zamiast dotychczasowej informacji na wyświetlaczu będzie wyświetlany upływający czas.
- Stop** **Naciśnij, aby zatrzymać funkcję pomiaru czasu (patrz wyświetlacz).**
- Exit** **Naciśnij, aby wyłączyć zegar (patrz wyświetlacz).**

Uwaga: Zegar można uaktywnić, gdy telefon znajduje się w stanie spoczynku, jest gotowy do wybierania, podczas połączenia wychodzącego lub w trakcie rozmowy.

Inne funkcje

W trybie zegara są również dostępne następujące funkcje:

- Date** **Naciśnij, aby wyświetlić datę (patrz wyświetlacz).**
- Time** **Naciśnij, aby wyświetlić pomiar czasu (patrz wyświetlacz).**
- Clr** **Naciśnij, aby wyzerować pomiar czasu (patrz wyświetlacz).**

Funkcje grupowe

Grupa przejęcia wywołania

Osoby pracujące w zespole mogą mieć telefony tak zaprogramowane przez administratora systemu, aby tworzyły grupy przejmowania wywołań.

Każdy członek grupy przejęcia wywołania może odebrać dowolne połączenie kierowane do członków grupy.

8 Naciśnij, aby odebrać połączenie.

Uwagi:

*Można również nacisnąć przycisk **CUF** (patrz wyświetlacz).*

Jedna grupa przejęcia wywołania może stanowić alternatywę dla innej grupy. Telefony kierowane do grupy alternatywnej mogą być odbierane tylko wtedy, gdy nie ma połączeń z własną grupą.

Grupa wspólnego dzwonka


Połączenia są sygnalizowane przy użyciu wspólnego dzwonka.

8 Naciśnij, aby odebrać połączenie.


Uwaga: *Można również nacisnąć przycisk **CUF** (patrz wyświetlacz).*

Wywoływanie grupy

Będąc członkiem grupy numerów wewnętrznych (grupy PAX), która jest wywoływana wspólnym numerem, można tymczasowo opuścić tę grupę.

✖ 2 1 ✖ 

Naciśnij i wybierz własny numer wewnętrzny.



Naciśnij.

Aby ponownie wejść do grupy

2 1

Naciśnij.



Naciśnij.

Mając odpowiednie uprawnienia, można przenieść wszystkie połączenia do grupy na inny numer wewnętrzny lub grupę:

✖ 2 4 ✖


Naciśnij.

 ✖

Wybierz numer grupy, która ma być przeniesiona, i naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny nowego miejsca odbierania połączeń.



Naciśnij.


Aby skasować przeniesienie:

2 4 ✖

Naciśnij.



Wybierz numer grupy, która została przeniesiona.



Naciśnij.

Inne użyteczne funkcje

Kod konta (opcja)

Funkcja ta umożliwia obciążenie opłatą za połączenie określonego numeru konta, a także uniemożliwia nieupoważnionym osobom wykonywanie połączeń z danego telefonu. Kod konta może składać się z od 1 do 15 cyfr.

✳ **61** ✳

Naciśnij.

⓪⓪⓪
⓪⓪⓪ #
⓪⓪⓪
⓪

Wprowadź kod konta i naciśnij przycisk.

Sygnał wybierania.

*Uwaga: Można również nacisnąć przycisk **AcCo** (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod konta i nacisnąć przycisk **Enter** (patrz wyświetlacz).*

⓪⓪⓪
⓪⓪⓪
⓪⓪⓪
⓪

Wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie wybierz numer zewnętrzny.

Trwające połączenie zewnętrzne

Jeśli używana jest funkcja opłaty za połączenie, można skojarzyć trwającą rozmowę zewnętrzną z kodem konta. Podczas połączenia:



Dostęp

Naciśnij przycisk linii, aby zawiesić trwającą rozmowę.


✖ 6 1 ✖

Naciśnij.



Wprowadź kod konta i naciśnij przycisk.

Sygnal wybierania.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk  (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod konta i nacisnąć przycisk Enter (patrz wyświetlacz).



Dostęp

Naciśnij przycisk linii, aby wznowić zawieszoną rozmowę.

Automatyczne odbieranie połączenia

Funkcja ta pozwala odbierać połączenie automatycznie bez konieczności podnoszenia słuchawki i naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. Funkcja ta może być aktywna cały czas lub włączana przy użyciu przycisku funkcyjnego (zaprogramowanego przez administratora systemu).

Aktywna cały czas

Należy zaprogramować opcję dzwonka „Natychmiastowe odebranie rozmowy po pierwszym dzwonku”, opcja 6, na przycisku linii Dostęp. Patrz sekcja „[Programowanie i regulacja](#)” na stronie 81.

Włączana przyciskiem funkcyjnym

Automatyczne odbieranie



Naciśnij, aby uaktywnić lub anulować.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Przychodzące połączenie jest sygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym. z funkcji tej można korzystać, gdy świeci się lampka.

Ogólne kasowanie

Jednocześnie można kasować następujące funkcje:

- oddzwanianie (kasowane są wszystkie dyspozycje oddzwaniania).
- przeniesienie/ przeniesienie wewnętrzne i zewnętrzne,
- ręczne powiadomienie o oczekującej wiadomości /przeniesienie wiadomości,
- nie przeszkadzać,
- uniwersalny serwis nocny.

0 0 1



Wykonanie

Naciśnij.

Naciśnij.

Serwis nocny

Jeśli centrala jest ustawiona na nocny tryb pracy, wszystkie połączenia przychodzące kierowane do operatora są przekazywane na wybrany numer wewnętrzny lub do grupy numerów wewnętrznych. Centrala jest wyposażona w cztery różne tryby pracy serwisu nocnego:

Wspólny serwis nocny

Wszystkie połączenia przychodzące kierowane do operatora są przekazywane na jeden wybrany numer wewnętrzny. Połączenia te należy odbierać w zwykły sposób.

Indywidualny serwis nocny

Wybrane połączenia zewnętrzne kierowane do operatora są przekazywane na jeden wybrany numer wewnętrzny. Połączenia te należy odbierać w zwykły sposób.


Uniwersalny serwis nocny

Wszystkie połączenia przychodzące kierowane do operatora są przekazywane do uniwersalnego urządzenia sygnalizacyjnego, np. wspólnego dzwonka. Połączenia te należy odbierać w sposób opisany w sekcji „[Grupa wspólnego dzwonka](#)” na stronie 55.



Uniwersalny serwis nocny

Funkcja ta umożliwia zamówienie linii zewnętrznej i połączenie jej bezpośrednio z danym telefonem. Numery linii zewnętrznych można uzyskać od operatora.

Aby zamówić uniwersalny serwis nocny

✖ 84 ✖ 


Naciśnij i wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej.

✖ 
C


Naciśnij i wybierz numer linii zewnętrznej.

Naciśnij.

Kasowanie

84 # 

Naciśnij i wybierz własny numer wewnętrzny.

C


Naciśnij.

Gorąca linia

Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.

Opóźniona gorąca linia

Po podniesieniu słuchawki telefonu z zaprogramowaną opóźnioną gorącą linią lub po naciśnięciu przycisku linii uruchamiany jest zegar. Jeśli przed upłynięciem określonego czasu nie zostanie naciśnięta żadna cyfra, połączenie jest automatycznie kierowane na określony numer wewnętrzny lub linię zewnętrzną. Jeśli przed upłynięciem określonego czasu zostanie naciśnięta jakaś cyfra, telefon działa jak zwykły telefon.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w nowszych wersjach centrali telefonicznej.

Bezpośrednia gorąca linia

Jest to taka sama funkcja, jak opisana powyżej, ale działająca bez opóźnienia. z tej linii można wykonywać tylko połączenia typu gorąca linia. Może ona służyć jako telefon alarmowy, bramofon itd.

Alarmowy numer wewnętrzny

Numer wewnętrzny może być zaprogramowany przez administratora systemu jako numer alarmowy. Wywołanie przychodzące na numer alarmowy jest łączone automatycznie, nawet jeśli numer ten jest zajęty. Jednocześnie można połączyć do siedmiu dzwoniących osób.

Stan alarmowy

W sytuacji alarmowej operator może przełączyć centralę w stan alarmowy, podczas którego połączenia można wykonywać tylko z wcześniej zaprogramowanych numerów wewnętrznych.

Transmisja danych

Telefon może być używany razem z komputerem osobistym jako zintegrowany terminal do przesyłania głosu i danych. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.

Dodatkowy numer z książki telefonicznej

Do wolnych przycisków funkcyjnych telefonu administrator może przypisać jeden lub więcej dodatkowych numerów z książki telefonicznej (linii ADN).

Aby przy użyciu dodatkowych numerów z książki telefonicznej, odbierać i wykonywać połączenia, oraz używać funkcji, należy stosować tę samą procedurę, co w przypadku linii o potrójnym dostępie, o ile nie ma innych wskazań na ten temat. Po podniesieniu słuchawki należy jednak nacisnąć przycisk dodatkowej linii.

Przykład:

Aby wykonać połączenie przy użyciu dodatkowego numeru wewnętrznego:



Podnieś słuchawkę.

Naciśnij.

Uwaga: *Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.*



Wybierz numer wewnętrzny.

Wielokrotna reprezentacja numeru

Dany numer wewnętrzny można przypisać do dedykowanych przycisków w innych telefonach systemowych. Numer ten będzie „reprezentowany” w tych telefonach.

Oznacza to, że połączenie przychodzące na określony numer wewnętrzny może być odebrane na dowolnym z tych telefonów przez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Przycisk ten może również służyć do nawiązania połączenia z określonym numerem wewnętrznym. Funkcję tę programuje administrator systemu.

Śledzenie połączeń złośliwych

Jeśli abonent jest niepokojony złośliwymi połączeniami zewnętrznymi, może zażądać od operatora sieci śledzenia numerów.

Funkcję śledzenia można włączyć podczas rozmowy lub po jej zakończeniu. Linia zewnętrzna może być zawieszona przez ograniczony czas.

Wykonanie

Podczas rozmowy:

Ma 1

Naciśnij (patrz wyświetlacz).

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk MCID. (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu).

System informuje o tym, czy żądanie śledzenia numerów zostało zaakceptowane, czy też odrzucone, za pomocą różnych sygnałów.

Zestaw słuchawkowy

Jeśli telefon jest wyposażony w moduł urządzeń opcjonalnych DBY 410 02, dostępne są następujące funkcje zestawu słuchawkowego.

Uwaga: Informacje o instalowaniu modułu urządzeń opcjonalnych i zestawu słuchawkowego można znaleźć w instrukcji instalacji załączonej do modułu urządzeń opcjonalnych.

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego



Zestaw słuchawkowy

Naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego, aby włączyć/wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Patrz sekcja „Opis” na stronie 6. Wszystkie połączenia mogą być obsługiwane poprzez zestaw słuchawkowy.



Odbieranie połączeń

Naciśnij migoczący przycisk linii, aby odebrać połączenie.



Naciśnij, aby zakończyć rozmowę prowadzoną za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.



Wykonywanie połączeń

Wybierz numer.



Naciśnij, aby zakończyć połączenie.



Przełączanie z zestawu słuchawkowego na słuchawkę

Podnieś słuchawkę.

Przełączanie ze słuchawki na zestaw słuchawkowy



Zestaw słuchawkowy

Naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.



Zestaw słuchawkowy i głośnik

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć głośnik podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.



Przełączanie z zestawu słuchawkowego na urządzenie głośnomówiące

Naciśnij.



Zestaw słuchawkowy

Naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Przełączanie z urządzenia głośnomówiącego na zestaw słuchawkowy



Zestaw słuchawkowy

Naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Bezpośredni dostęp do systemu z zewnątrz (DISA) (opcja)

Użytkownik, który jest upoważniony do używania tej funkcji i który pracuje na zewnątrz, może zadzwonić do biura i uzyskać dostęp do linii zewnętrznej w celu wykonania połączeń służbowych. Połączenie służbowe zostanie zapisane na konto jego numeru wewnętrznego lub na numer konta. Użytkownik zapłaci tylko za połączenie do biura.

Telefon zewnętrzny powinien być wyposażony w przyciski typu (#) i (*) lub może to być telefon komórkowy przystosowany do sygnałów tonowych (DTMF).

Po zakończeniu połączenia typu DISA należy odłożyć słuchawkę przed wykonaniem nowego połączenia tego typu.

W zależności od typu kodu autoryzacji i jeśli używany jest kod konta, należy skorzystać z innych procedur:

W przypadku ogólnego kodu autoryzacji



Wywołaj numer DISA w biurze.

Sygnal wybierania.

*** 7 2 ***

Naciśnij.



#

Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

Sygnal wybierania.



Wybierz numer zewnętrzny

W przypadku indywidualnego kodu autoryzacji



Wywołaj numer DISA w biurze.

Sygnal wybierania.

*** 7 5 ***

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.



Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.
Sygnał wybierania.



Wybierz numer zewnętrzny.

Dziennik nazwisk i numerów (opcja)

Funkcja ta pozwala rejestrować wszystkie nieodebrane połączenia. Za pomocą przycisków funkcji dostępnych pod wyświetlaczem można przeglądać dziennik, wykonywać połączenia z zarejestrowanymi numerami lub usuwać zarejestrowane numery.

Przycisk funkcyjny musi być zaprogramowany przez administratora systemu. Lampka przycisku zostanie włączona i będzie migotać, jeśli do chwili uaktywnienia przycisku zostaną zarejestrowane połączenia nieodebrane.

Aby można było przeglądać dziennik, telefon powinien być odblokowany i znajdować się w stanie bezczynności.

Przeglądanie dziennika numerów

Dziennik numerów



Naciśnij.

Uwaga: Przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu.

Lampka przycisku zostanie wyłączona, a na wyświetlacz pojawi się liczba zapisanych numerów, godzina, data, nazwisko i numer ostatniego nieodebranego połączenia:

ZAPAMIĘTANO NUMERY:2			
14:25	12 02 2001	Jan Nowak	12345
Next	Del	Call	Exit

Next

Naciśnij, aby wyświetlić następný zarejestrowany numer (patrz wyświetlacz).

Del

Naciśnij, aby usunąć wyświetlony numer (patrz wyświetlacz).

Call

Naciśnij, aby zestawić połączenie z wyświetlonym numerem (patrz wyświetlacz).

Exit

Naciśnij, aby zakończyć przeglądanie (patrz wyświetlacz).

Funkcje przywoławcze (opcja)

Osoby wyposażone w bezprzewodowy pager lub przypisane do sygnału lampki, można wywołać z telefonu. W zależności od typu systemu przywoławczego można wysyłać do wywoływanej osoby wiadomości cyfrowe lub głosowe.

Wiadomości można także wysyłać i odbierać w trakcie rozmowy telefonicznej. Wykonaj połączenie typu Zapytanie i postępuj zgodnie z procedurą odpowiedzią dla podłączonego systemu przywoławczego. Możesz powrócić do trwającej rozmowy lub przekazać wiadomość z pagera do osoby, której rozmowa została zawieszona. Jeśli jest to abonent zewnętrzny, funkcja ta wymaga odpowiedniego zaprogramowania centrali.

Jeśli podczas wysyłania wiadomości na pager pojawi się sygnał „zajęte”, oznacza to, że osoba korzystająca z pagera podłączyła go do ładowarki i że prawdopodobnie nie ma jej w biurze.

Pagery bez wyświetlacza i wywoływanie poprzez sygnały lampek

Inicjowanie

Gdy nie ma odpowiedzi lub słychać sygnał zajętości, należy trzymać słuchawkę podniesioną.

7

Naciśnij.

Czekaj na odpowiedź z podniesioną słuchawką.

Aby rozpocząć wywoływanie bez nawiązywania połączenia z daną osobą:

✖ 81 ✖

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.

Czekaj na odpowiedź z podniesioną słuchawką.

Odpowiadanie

Aby odpowiedzieć z dowolnego telefonu należącego do systemu i w ciągu określonego czasu:

✖ 82 ✖

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk

lub, jeśli można wykonać tylko jedno połączenie wywołujące w danym momencie:

✖ 82 #

Naciśnij.

Pagery z wyświetlaczem

Inicjowanie

Gdy nie ma odpowiedzi lub słycać sygnał zajętości, należy trzymać podniesioną słuchawkę:



Naciśnij i odłóż słuchawkę.

Poczekaj, aż wywoływana osoba oddzwoni.

Aby rozpocząć wywoływanie bez nawiązywania połączenia z daną osobą:

✱ 81 ✱



Naciśnij.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.

Poczekaj na sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Poczekaj, aż wywoływana osoba oddzwoni.

Aby wysłać kod wiadomości cyfrowej:

✱ 81 ✱



Naciśnij.

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.



Wybierz kod wiadomości (1 – 10 cyfr) i naciśnij.

Poczekaj na sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Jeśli wywoływana osoba ma oddzwonić, należy poczekać na połączenie.

Odpowiadanie

Z najbliższego telefonu systemowego: Zadzwoń pod numer wewnętrzny znajdujący się na wyświetlaczu pagera. Zera oznaczają, że wywołanie pochodzi od abonenta zewnętrznego. Aby odpowiedzieć:

✖ 8 2 ✖
 ○○○○
 ○○○○ #
 ○

Naciśnij.

Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk

lub, jeśli w danym momencie można wykonać tylko jeden telefon na pager:

✖ 8 2 #

Naciśnij.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod wiadomości, należy wykonać odpowiednią czynność.

Pagery z możliwością odbioru wiadomości głosowych

Inicjowanie

Gdy nie ma odpowiedzi lub słycać sygnał zajętości, należy trzymać słuchawkę podniesioną:

7

Naciśnij.

Zostaw wiadomość po sygnale. Przed upłynięciem czasu przeznaczanego na nagranie wiadomości zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy.

Aby rozpocząć wywoływanie bez nawiązywania połączenia z daną osobą:

✖ 8 1 ✖

Naciśnij.

○○○○
 ○○○○ #
 ○

Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.

Zostaw wiadomość po sygnale. Przed upłynięciem czasu przeznaczanego na nagranie wiadomości zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy.

Odpowiadanie

Jeśli pager ma dwukierunkowe połączenie głosowe, należy nacisnąć przycisk odpowiedzi i mówić. Jeśli pager nie ma połączenia dwukierunkowego, należy wykonać czynności zgodnie z otrzymaną wiadomością lub odpowiedzieć na wywołanie w taki sam sposób, jak w przypadku pagera nieodbierającego wiadomości głosowych.

Przywołanie alarmowe

Inicjowanie

✳ **8 1 0** ✳

Naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Aby wysłać kod wiadomości alarmowej:

✳ **8 1 0** ✳

Naciśnij.



Wybierz numer wewnętrzny i naciśnij.



Wybierz kod wiadomości (1 – 5 cyfr) i naciśnij.
Poczekaj na sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Potwierdzanie alarmu

Alarm należy potwierdzić, aby można go było zakończyć

✳ **8 2 0** ✳

Naciśnij.



Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

✱ **820** ✱

Aby potwierdzić alarm dla innego numeru wewnętrznego:

Naciśnij.



Wybierz dany numer wewnętrzny i naciśnij.



Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij.

Uprawnienia

Poufność danych

Funkcja poufność danych umożliwia wykonywanie połączeń bez żadnych zakłóceń, np. wtrącania się do rozmowy osoby trzeciej. Funkcja ta jest automatycznie kasowana po zakończeniu połączenia.



*41#



Włączenie

Podnieś słuchawkę.

Naciśnij i wybierz numer.

Nie przeszkadzać (DND)

Po uaktywnieniu funkcji DND połączenia kierowane na dany numer wewnętrzny nie będą sygnalizowane. Połączenia wychodzące można realizować normalnie.

DND

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję DND (patrz wyświetlacz).

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk DND (przycisk funkcyjny zaprogramowany przez administratora systemu) lub skorzystać z poniższej procedury.

***27#**

Wybierz, aby włączyć.
Specjalny sygnał wybierania.

lub

#27#

Wybierz, aby wyłączyć.




Naciśnij, aby zakończyć włączanie/wyłączanie.

Uwaga: Jeśli telefon ma zaprogramowaną funkcję „Przeniesienie wielu numerów” i „Nie przeszkadzać” (informacje na ten temat można uzyskać od administratora systemu), funkcja DND jest inicjowana lub kasowana jednocześnie na wszystkich liniach.

Grupa z funkcją DND

Jeśli używany numer wewnętrzny został zdefiniowany jako numer nadrzędny (zaprogramowany przez administratora systemu), można oznaczyć grupę numerów wewnętrznych jako grupę z funkcją DND. Postępując się numerem nadrzędnym można takie ograniczenie obejść.

✖ 25 ✖ 

Włączanie

Naciśnij i wybierz numer grupy.


#

Naciśnij.

Specjalny sygnał wybierania.




Naciśnij.


25 ✖ 

Kasowanie

Naciśnij i wybierz numer grupy.



Naciśnij.

✖ 60 ✖ 

Obchodzenie

Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny.

#

Naciśnij.

Nastąpi nawiązanie połączenia z określonym numerem wewnętrznym w grupie.

Kod autoryzacji, wspólny (opcja)

Jeśli użytkownikowi przypisano wspólny kod autoryzacji (od 1 do 7 cyfr), to może on tymczasowo zmienić poziom uprawnień w dowolnym telefonie w ramach centrali do poziomu uprawnień odpowiadającego temu kodowi. Kodu tego można użyć do wykonania jednego połączenia lub można odblokować zabezpieczenia w telefonie, wykonać kilka połączeń i ponownie zablokować telefon przed odejściem od niego.

Aby użyć kodu do wykonania jednego połączenia

✳ 7 2 ✳

Naciśnij.

⓪⓪⓪
⓪⓪⓪ #
⓪

Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk `AutoCo` (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk `Enter` (patrz wyświetlacz).

⓪⓪⓪
⓪⓪⓪
⓪⓪⓪
⓪

Wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie wybierz numer zewnętrzny.

Aby odblokować numer wewnętrzny w celu wykonania kilku połączeń

7 3 ✳

Naciśnij.

⓪⓪⓪
⓪⓪⓪ #
⓪⓪⓪
⓪

Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk `Open` (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk `Enter` (patrz wyświetlacz).

✳ 7 3 ✳

Aby zablokować numer wewnętrzny

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.
Sygnał potwierdzenia.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk Lock (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk Enter (patrz wyświetlacz).

Kod autoryzacji, indywidualny (opcja)

Jeśli użytkownikowi przypisano indywidualny kod autoryzacji (od 1 do 7 cyfr), powiązany z jego numerem wewnętrznym, to może on zablokować swój numer wewnętrzny przed dostępem z poziomu wspólnego kodu autoryzacji, np. podczas nieobecności w biurze. Może on również tymczasowo zmienić poziom uprawnień dostępnych w dowolnym telefonie w ramach centrali na taki, który obowiązuje w jego telefonie.

Kod indywidualny można zmienić z własnego numeru wewnętrznego.

Aby zablokować telefon

✳ 7 6 ✳

Naciśnij.



Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.
Sygnał potwierdzenia.

Uwaga: Można również nacisnąć przycisk Lock (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk Enter (patrz wyświetlacz).

Aby wykonać połączenia, korzystając z własnego poziomu uprawnień, gdy telefon jest zablokowany

✱ 7 5 ✱

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙

Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

*Uwaga: Można również nacisnąć przycisk **AutCo** (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk **Enter** (patrz wyświetlacz).*

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie wybierz numer zewnętrzny.

Aby odblokować telefon

7 6 ✱

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙

Wprowadź kod uprawnień i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

*Uwaga: Można również nacisnąć przycisk **Open** (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk **Enter** (patrz wyświetlacz).*

Aby przypisać własny poziom uprawnień do innego telefonu

✱ 7 5 ✱

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ ✱
⊙

Wprowadź kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

*Uwaga: Można również nacisnąć przycisk **AutCo** (patrz wyświetlacz), wprowadzić kod i nacisnąć przycisk **Enter** (patrz wyświetlacz).*

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙

Wybierz własny numer wewnętrzny i naciśnij przycisk.

Sygnal potwierdzenia.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wybierz cyfrę lub cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie wybierz numer zewnętrzny.

Aby zmienić indywidualny kod autoryzacji

*** 7 4 ***

Naciśnij.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ *
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wprowadź stary kod autoryzacji i naciśnij przycisk.

⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ #
⊙ ⊙ ⊙
⊙

Wprowadź nowy kod autoryzacji i naciśnij przycisk.
Sygnał potwierdzenia.

Programowanie i regulacja

Programowanie funkcji

Często używane funkcje i numery telefonów można przypisać do przycisków funkcyjnych, aby był do nich łatwy dostęp. Aby użyć funkcji, wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk. Niektóre funkcje programuje administrator systemu.

Programowanie lub zmiana funkcji



Program

Naciśnij.



Naciśnij wybrany przycisk funkcyjny.

Uwaga: Jeśli przycisk jest już zaprogramowany, zostanie wyświetlony zaprogramowany numer lub funkcja.



Wprowadź numer telefonu lub kod funkcji zgodnie z listą znajdującą się na następnym stronie.

Uwaga: W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru, należy nacisnąć przycisk Kasowanie, aby go usunąć, i wprowadzić numer ponownie.



Naciśnij przycisk funkcyjny jeszcze raz.



Program

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.

Zdejmij plastikową osłonę i obok przycisku wpisz nazwę funkcji lub numer telefonu.

Uwaga: Aby usunąć zaprogramowaną funkcję, należy nacisnąć przycisk Kasowanie zamiast numeru telefonu lub kodu funkcji, w kolejności podanej powyżej.



Program

Sprawdzanie zaprogramowanego numeru lub funkcji

Naciśnij.



Naciśnij wybrany przycisk funkcyjny.

Zostanie wyświetlony zaprogramowany numer lub funkcja.



Program

Naciśnij.

Funkcje i wymagane dane

Funkcja	Kod funkcji lub przypisany numer			
	Wwiększości krajów	Finlandia	Francja	Szwecja
Odbieranie połączeń:				
grupowe	8		4	6
indywidualne	<i>Nr + 8</i>		<i>Nr + 4</i>	<i>Nr + 6</i>
połączenie oczekujące	5	6	6	4
Zawieszanie połączenia, wspólne	8		4	6
Konferencja	3			
Wybieranie numeru przy użyciu przycisku funkcyjnego	Numer wewn.			
Uniwersalny serwis nocny	* 8 4 * 0 * + numer linii zewnętrznej + #			
Włączenie się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii wewnętrznej	4		8	8

Funkcja	Kod funkcji lub przypisany numer		
	Wwiększości krajów	Finlandia	Francja Szwecja
Wybieranie ostatnio używanego numeru zewnętrznego	***	**0	**0
Numer osobisty (Nr listy)	(1-5)		

Funkcje programowane przez administratora systemu:

- Dodatkowe linie
- Dedykowane łącze interkomu
- Nie przeszkadzać*
- Wolny przy drugim połączeniu
- Indywidualna linia zewnętrzna
- Ręczne powiadomianie o oczekującej wiadomości
- Dziennik nazwisk i numerów
- Automatyczne oddzwanianie*
- Przeniesienie*
- Linia zewnętrzna
- Automatyczne odbieranie*
- Śledzenie połączeń złośliwych
- Wielokrotna reprezentacja numeru
- Listy profili wyszukiwania i przypisywanie przycisków funkcyjnych numerowi osobistemu

**Funkcja może być zaprogramowana przez użytkownika.*

Jeśli funkcja jest zaprogramowana *przez użytkownika*, nie można jej przełączyć za pomocą jednego przycisku. Jeden przycisk służy do włączania funkcji, a drugi – do jej wyłączenia. Lampka przycisku *nie wskazuje*, że funkcja jest aktywna.

Jeśli funkcja jest zaprogramowana *przez administratora systemu*, można ją przełączać za pomocą jednego przycisku, a lampka przycisku *wskazuje*, że funkcja jest aktywna.

Programowanie sygnałów dzwonka

W omawianym telefonie można zaprogramować 6 sygnałów dzwonka. Inne sygnały można zaprogramować na liniach dostępu, a inne na liniach dodatkowych i liniach z wielokrotną reprezentacją.



Program

Naciśnij.



Dostęp 1

Naciśnij odpowiedni przycisk linii.

Na wyświetlaczu pojawi się cyfra (0 – 6).

(0 – 6)

Z poniższej listy wybierz sygnał dzwonka, którego chcesz używać.

- 0 = bez dzwonka,
- 1 = zwykły sygnał dzwonka,
- 2 = opóźniony zwykły sygnał dzwonka,
- 3 = jeden wyciszony sygnał dzwonka,
- 4 = jeden wyciszony opóźniony sygnał dzwonka,
- 5 = automatyczne odebranie połączenia po pojedynczym dzwonku sterowane przyciskiem funkcyjnym,
- 6 = automatyczne odebranie połączenia po pojedynczym dzwonku.

Uwaga: Opcje 5 i 6 nie są dostępne dla linii wielokrotnie reprezentowanych.



Dostęp 1

Naciśnij.



Program

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.



Naciśnij, aby skasować wyświetlacz podczas programowania.

Aby sprawdzić sygnał dzwonka



Program

Naciśnij.



Dostęp 1

Naciśnij odpowiedni przycisk linii.

Na wyświetlaczu pojawi się cyfra (0 – 6).



Program

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.

Programowanie brzmienia sygnału dzwonka

Do sygnału dzwonka można przypisać 1 z 10 brzmień. Każdemu brzmieniu odpowiada cyfra z zakresu od 0 do 9.

Uwaga: Jeśli do sygnalizacji połączeń przychodzących są używane melodie, ustawienia brzmienia sygnału dzwonka nie są uwzględniane. Patrz sekcja „Melodia sygnału dzwonka” na stronie 87.



Program

Naciśnij.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol aktualnie używanego brzmienia sygnału dzwonka.

(0 – 9)

Naciśnij odpowiednią cyfrę.

Telefon zadzwoni sygnałem dzwonka o wybranym brzmieniu.



Program

Naciśnij, aby zakończyć programowanie.

Głośność słuchawki i głośnika

Do zmiany głośności słuchawki lub głośnika podczas połączenia służą przyciski głośności. Głośność słuchawki należy ustawiać w trybie rozmowy przez słuchawkę, a głośność głośnika w trybie monitora.



Naciśnij, aby zmienić głośność.

Głośność dzwonka

Głośność dzwonka można ustawić przy użyciu przycisków głośności, gdy telefon jest w stanie spoczynku lub dzwoni. Ustawiony poziom głośności zostanie zapisany w pamięci.



Naciśnij, aby zmienić głośność.

Wyciszony sygnał dzwonka

Sygnał dzwonka dla połączenia przychodzącego można wyciszyć.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w nowszych wersjach oprogramowania telefonu. Jeśli lampka przycisku Wł./wył. mikrofonu zapali się po naciśnięciu go, gdy telefon znajduje się w stanie spoczynku, oznacza to, że dany telefon obsługuje tę funkcję.



Naciśnij, aby wyciszyć sygnał dzwonka.

Sygnał dzwonka zostanie wyłączony dla bieżącego połączenia.

Wyciszenie dzwonka

Sygnał dzwonka można wyłączyć, aby nie przeszkadzał, i nadal odbierać połączenia przychodzące. Będą one sygnalizowane migotaniem lampki linii dostępu i wyświetleniem odpowiedniej informacji na wyświetlaczu.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w nowszych wersjach oprogramowania telefonu. Jeśli lampka przycisku wł./wył. mikrofonu zapali się po naciśnięciu, podczas gdy telefon znajduje się w stanie spoczynku, oznacza to, że funkcja jest obsługiwana przez dany telefon.




Naciśnij, aby wyłączyć sygnał dzwonka.

Lampka przycisku wł./wył. mikrofonu zacznie się świecić, sygnalizując wyłączenie dzwonka. Sygnał dzwonka zostanie automatycznie włączony przy następnym podniesieniu słuchawki lub naciśnięciu dowolnego przycisku.

Melodia sygnału dzwonka

Użytkownik, który chce słyszeć określone melodie, gdy dzwoni telefon, może zaprogramować jedną melodię dla połączenia wewnętrznego, drugą dla połączenia zewnętrznego i trzecią do sygnalizowania oddzwonienia.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna tylko w nowszych wersjach oprogramowania telefonu. Telefon obsługuje tę funkcję, jeśli można uruchomić tryb melodii.



Naciśnij te przyciski jednocześnie i przytrzymaj wciśnięte, aby uruchomić tryb melodii.

Melody Mode

Jeśli melodia dla połączeń wewnętrznych (przycisk Dostęp 1 (Access 1)), połączeń zewnętrznych (przycisk Dostęp 2 (Access 2)) lub oddzwaniania (przycisk Zapytanie) jest zapisana i aktywna, lampka odpowiedniego przycisku zaświeci się.

W trybie melodii można:

- programować nowe melodie,
- edytować lub usuwać zapisane melodie,
- włączać lub wyłączać zapisane melodie.

#

Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii.


Uwaga: Jeśli w przeciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb melodii zostanie automatycznie skasowany.

Programowanie nowej melodii, edytowanie lub usuwanie bieżącej melodii



Program

Naciśnij.



Naciśnij przycisk dla żądanego typu połączenia.

Jeśli bieżąca melodia istnieje, zostanie odtworzona i na wyświetlaczu pojawi się 19 ostatnich nut lub znaków.



Dostęp 1

Naciśnij dla połączeń wewnętrznych

lub



Dostęp 2

Naciśnij dla połączeń zewnętrznych

lub



Zapytanie

Naciśnij dla oddzwania.

Aby przeprowadzić edycję bieżącej melodii:



Ustaw kursor po prawej stronie pozycji, która ma być edytowana.

Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii.



Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora.

Przytrzymaj przycisk wciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty.

Aby wprowadzić nową melodię lub nowe nuty, należy użyć instrukcji znajdującej się w sekcji „[Wprowadzanie nut](#)” na stronie 90.

Aby zapisać w pamięci bieżącą melodię:



Naciśnij migoczący przycisk linii (Dostęp 1 (Access 1) lub Dostęp 2 (Access 2) lub Zapytanie).



Program

Naciśnij.

Bieżąca melodia zostanie zapisana w pamięci.

Uwaga: Melodia nie jest aktywna. Patrz sekcja „[Włączanie lub wyłączanie zapisanej melodii](#)” na stronie 89.



Aby usunąć bieżącą melodię:

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty, dopóki z wyświetlacza nie zniknie ostatnia nuta.



Naciśnij migoczący przycisk linii (Dostęp 1 (Access 1), lub Dostęp 2 (Access 2) lub Zapytanie).



Program

Naciśnij.

Włączanie lub wyłączenie zapisanej melodii

Zapisaną melodię należy uaktywnić w trybie melodii, aby była odtwarzana, gdy pojawi się połączenie przychodzące.

Aby włączyć (w trybie melodii):



Naciśnij przycisk dla żadanego typu połączenia (Dostęp 1 (Access 1), lub Dostęp 2 (Access 2) lub Zapytanie).

Zaświeci się lampka odpowiedniego przycisku:

przycisk Dostęp 1 (Access 1) = połączenia wewnętrzne,

przycisk Dostęp 2 (Access 2) = połączenia zewnętrzne,

przycisk Zapytanie = połączenia oddzwania.

***Uwaga:** Aby powrócić do zwykłego sygnału dzwonka, nie usuwając zaprogramowanej melodii z pamięci, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk żadanego typu połączenia. Gdy lampka przycisku nie świeci się, oznacza to, że melodia jest wyłączona.*

#

Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii.

1c 2d 3e
 4f 5g 6a
 7b 8+c 9+d

Wprowadzanie nut

W trybie melodii do wprowadzania nut, pauz i innych znaków służy klawiatura. Można zaprogramować maksymalnie 40 nut dla połączeń przychodzących i 20 nut dla oddzwaniań.

Poniżej przedstawiono, w jaki sposób należy używać przycisków:

Naciśnij, aby wstawić nuty (1 – 9).

Uwaga: Krótkie naciśnięcie tworzy krótki dźwięk, a długie naciśnięcie długi dźwięk (wyświetlany jako duża litera). Znaki +c i +d oznaczają wyższą oktawę.

✱

Naciśnij, aby wstawić krótką pauzę (p).

Przytrzymaj, aby utworzyć długą pauzę (P). Powtórz, aby otrzymać dłuższą pauzę (pp...p).

0

Naciśnij, aby uzyskać wyższą oktawę dla wstawionej nuty.


Znak + wyświetlany przed nutą wskazuje wyższą oktawę.

Przykład: 30, aby zaprogramować +e.

#

Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wstawionej nuty.

Naciśnij raz, aby podwyższyć o pół tonu, dwa razy, aby obniżyć o pół tonu i trzy razy, aby podwyższyć o cały ton.



Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo.

Przytrzymaj wciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii.

Naciśnij, aby odsłuchać melodię złożoną z wprowadzonych nut.

Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora.

Przytrzymaj wciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty.

Przykład melodii:

Temat „James Bond” zaprogramowany dla połączeń wewnętrznych:

C d d D D pp C C C C #d #d #D #D pp D D D ##A G pppp G F G

1 2 2 2 2 ✱ ✱ 1 1 1
 1 2 # 2 # 2 # 2 #
 ✱ ✱ 2 2 2 6 # # 5
 ✱ ✱ ✱ ✱ 5 4 5

Wprowadź nuty.

Szara cyfra = długie naciśnięcie.

Uwaga: Przycisk # (do wstawiania znaku krzyżyka lub bemola) jest naciskany po wprowadzeniu nuty, ale jest wyświetlany przed nutą.

Po wprowadzeniu pierwszych 19 pozycji na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji):

```
Program Intern
CddDDFFCCCC#d#d#D#D<
```

Po wprowadzeniu wszystkich nut na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji):

```
Program Intern
#D#DFFDDDbAGFFFFGFG<
```












Uwaga: Nuta *a* z bemolem (##A) jest wyświetlana jako *bA*, tzn. litera *b* używana jest zarówno jako nuta *b* (w polskiej konwencji *h* z bemolem) i znak bemol.

Sygnaly dźwiękowe

Z centrali do telefonu są wysyłane następujące różne tony i sygnały:

Charakterystyka sygnałów

Sygnaly, przedstawione w tej sekcji, są najczęściej używanymi sygnałami na świecie. W wielu przypadkach operatorzy sieci telekomunikacyjnych używają różnych sygnałów do sygnalizowania jednej lub wielu sytuacji.

Sygnal wybierania	
Specjalny sygnal wybierania	
Sygnal dzwonienia lub sygnal kolejki	 co 4 sekundy
Sygnal zajętości	
Sygnal obciążenia	
Sygnal niedostępności numeru	
Sygnal połączenia oczekującego	
Sygnal włączenia się do rozmowy	
Sygnal konferencji	 co 15 sekund (do wszystkich rozmówców)
Sygnal potwierdzenia	
Sygnal ostrzegawczy, kosztowne połączenie	

Sygnaly dzwonka

Do informowania o typie przychodzącego połączenia wykorzystywane są trzy różne sygnały dzwonka. Sygnały, przedstawione w tej sekcji, są najczęściej używanymi sygnałami na świecie. Wielu operatorów sieci telekomunikacyjnych używa sygnałów przystosowanych do lokalnych standardów. Jeśli pojawi się sygnał, który nie jest tu opisany lub którego nie można zidentyfikować, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Dzwonek połączenia
wewnętrznego



Dzwonek połączenia
zewnętrznego



Dzwonek oddzwonienia
(automatyczne przypomnienie)



Sygnaly wizualne

Wskazania lampek



Lampka nie świeci się.

Funkcja nie jest aktywna.



Lampka świeci cały czas.

Funkcja jest aktywna lub nadzorowana
linia jest zajęta.



Lampka migocze wolno.

Linia (lub funkcja) jest zawieszona.



Lampka migocze szybko.

Połączenie przychodzące.



Lampka świeci się
z krótkimi przerwami.

Trwa połączenie.

Informacje na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje zwrotne, takie jak godzina i data, stan połączenia oraz wywołane numery telefonów. Poniżej przedstawiono przykłady różnych informacji ukazujących się na wyświetlaczu w zależności od stanu, w jakim znajduje się telefon.

Gdy wyświetlana informacja kończy się trzema kropkami (...), oznacza to, że system pracuje lub oczekuje na reakcję użytkownika. Gdy wyświetlana informacja kończy się wykrzyknikiem (!), oznacza to, że dalsze działanie nie jest możliwe.

Telefon w stanie spoczynku

Jeśli telefon jest w stanie spoczynku, w górnym wierszu wyświetlacza są wyświetlane informacje ogólne. W środkowym wierszu jest wyświetlany numer wewnętrzny danego telefonu. W dolnym wierszu jest wyświetlany tekst opisu przycisków funkcji.

14:25	12 02 2001		
Open	AcCo	AutCo	2222 Dir

Połączenie wychodzące

Jeśli z danego telefonu jest wykonywane połączenie zewnętrzne w środkowym wierszu jest wyświetlany stan połączenia i wybrany numer.

```

14:25      12 02 2001
WYWOŁUJ      3333
CBack      Time
    
```

Jeśli wywołany numer jest przeniesiony, w środkowym wierszu są wyświetlane informacje o przeniesieniu. > jest symbolem przeniesienia.

```

14:25      12 02 2001
33333 >PRZEN. DO:      55555
CBack      Time
    
```

Wybrany numer (3333) został bezpośrednio przeniesiony na numer 5555.

Połączenie przychodzące

Gdy pojawia się połączenie przychodzące, w środkowym wierszu migocze numer wewnętrzny abonenta dzwoniącego.

```

14:25      12 02 2001
33333
    
```

Jeśli pojawia się wywołanie pochodzące z przeniesionego numeru wewnętrznego, w środkowym wierszu są wyświetlane informacje o przeniesieniu. Numer abonenta dzwoniącego migocze. > jest symbolem przeniesienia.

```

14:25      12 02 2001
44444 >PRZEN. DO      22222
    
```

Numer 22222 wybrał numer 44444 i połączenie zostało bezpośrednio przeniesione na używany numer.

Przyciski funkcji

Przyciski te umożliwiają dostęp do różnych funkcji. W zależności od stanu połączenia i kategorii numeru wewnętrznego dostępne są różne funkcje.

Dla przycisków funkcji są stosowane następujące skróty:

AcCo	kod konta
AutCo	kod autoryzacji
Call	połączenie z wyświetlonym numerem
CBack	oddzwanianie
Clr	zerowanie pomiaru czasu
Conf	konferencja (wyświetlany tylko w przypadku zawieszenia rozmówcy)
Cost	wyświetlanie informacji o kosztach połączenia
CUF	grupowe przejmowanie wywołań
CWait	połączenie oczekujące
Date	wyświetlanie daty
Del	usuwanie
DND	nie przeszkadzać
Down	przewijanie w dół
Exit	wyjście z wyświetlanego menu
Find	wyszukiwanie
Intr	włączenie się do rozmowy
Lock	blokowanie telefonu
Mal	śledzenie połączeń złośliwych
Next	wyświetlanie następnego zarejestrowanego numeru
Open	odblokowanie telefonu
Page	wywoływanie
Pick	odebranie połączenia
RDial	ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru
Space	wstawianie spacji przy wprowadzaniu nazw
Start/Stop	włączanie/wyłączanie pomiaru czasu
Time	wyświetlanie pomiaru czasu
Tones	wybijanie podczas trwającego połączenia (tony przycisków, DTMF)
UP	przewijanie w górę

Wybór języka (opcja)

Język, który będzie używany do wyświetlania informacji na wyświetlaczu telefonu, można wybrać spośród następujących:

Cyfra 0 – 9 = kod języka:

0 Angielski 1 Francuski 2 Niemiecki 3 Hiszpański 4 Włoski
5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____

Uwaga: Domyślnie cyfry 5 – 9 są zaprogramowane dla języka angielskiego. Lokalnie można je zmienić na inne języki.


Aby zmienić język

✖ 08 ✖

Naciśnij.

(0 – 9)

Wprowadź kod języka.



Naciśnij.

Moduł urządzeń opcjonalnych/słownik

Moduł urządzeń opcjonalnych

Moduł urządzeń opcjonalnych DBY 410 02 jest wyposażeniem dodatkowym, które może być zainstalowane pod telefonem. Za pośrednictwem modułu urządzeń opcjonalnych można podłączyć następujące urządzenia:

- magnetofon,
- dodatkowy dzwonek lub sygnał „zajęte” za drzwiami,
- zestaw słuchawkowy lub zestaw konferencyjny.

***Uwaga:** Informacje na temat funkcji zestawu słuchawkowego można znaleźć w sekcji „Inne użyteczne funkcje”.*

- Druga słuchawka


***Uwaga:** Dla osób z wadami słuchu moduł urządzeń opcjonalnych oferuje możliwość wzmocnienia głośności sygnału w słuchawce i zestawie słuchawkowym.*

Słownik


Dodatkowe linie	Do telefonu można przypisać jeden lub kilka dodatkowych numerów wewnętrznych, które zostaną zaprogramowane pod wolnymi przyciskami funkcyjnymi.
Wiadomość w stanie spoczynku	Wiadomość wyświetlana na wyświetlaczu, gdy telefon znajduje się w stanie spoczynku. Wiadomość ta jest zaprogramowana przez administratora systemu.
Linia z wielokrotną reprezentacją	Numer wewnętrzny przypisany do danego telefonu może być zaprogramowany pod przyciskiem funkcyjnym w innych telefonach (dwóch lub więcej).
Linia telefoniczna o potrójnym dostępie	Zbiorcza nazwa dla linii Dostęp 1 (Access 1), Dostęp 2 (Access 2) i Zapytanie. Linie Dostęp 1 (Access 1) i Dostęp 2 (Access 2) tworzą numer wewnętrzny i są dostępne zarówno dla połączeń przychodzących jak i wychodzących. Linia Zapytanie może być używana tylko dla połączeń wychodzących.

Instalacja




Instalacja podstawki i ustawianie telefonu



Naciśnij, aby zmniejszyć kąt nachylenia.




Pociągnij, aby zwiększyć kąt nachylenia.

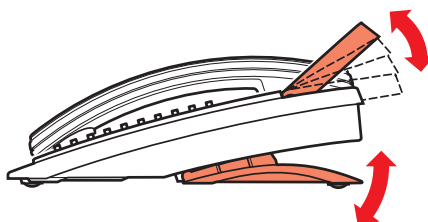

Wyświetlacz o regulowanym nachyleniu


Regulowany kąt nachylenia

Instalacja przewodów

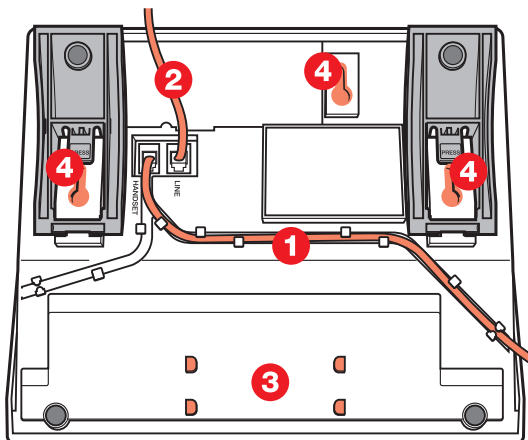


- 1 Przewód do słuchawki
- 2 Przewód do centrali
- 3 Miejsce na osobistą listę numerów telefonicznych (opcja)
- 4 Otwory śrub do instalacji na ścianie

Zaczepek słuchawki do instalacji na ścianie



Instalacja panelu przycisków

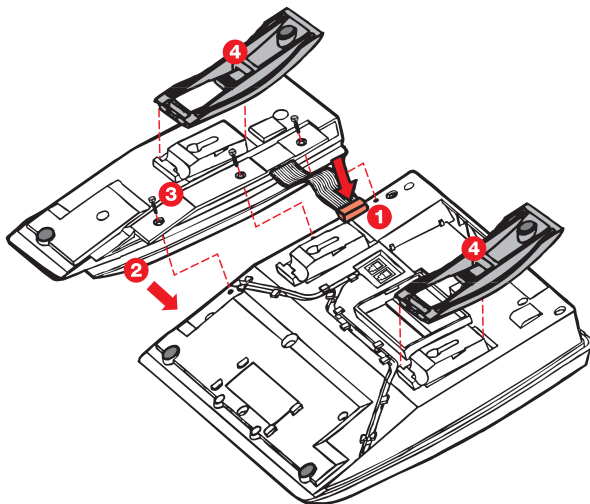

- 1 Przy użyciu śrubokręta zdejmij małą plastikową płytkę, oznaczoną jako DSS, i podłącz przewód.
- 2 Dołącz panel przycisków.
- 3 Przykręć śruby.
- 4 Zainstaluj podstawkę.

Indeks

A

alarmowe dzwonięcie na pager 72
alarmowy numer wewnętrzny 61
automatyczne odbieranie połączenia 58
automatyczne oddzwanianie 23

C

charakterystyka sygnałów 92

D

DISA 66
dodatkowy numer z książki telefonicznej 62
dziennik nazwisk i numerów 67
dzwonienie na pager
alarmowe dzwonięcie na pager 72
pagery bez wyświetlacza i wywoływanie
poprzez sygnały lampek 69
pagery z możliwością odbioru wiadomości
głosowych 71
pagery z wyświetlaczem 70

F

formularz dla profili wyszukiwania 38
funkcje grupowe 55
funkcje i wymagane dane 82
funkcje przywoławcze 68

G

gdy słycać sygnał zajętości 23
połączenie oczekujące 25
włączenie się do rozmowy 25
głośność 85
głośność dzwonka 85
głośność słuchawki i głośnika 85
gorąca linia 61
grupa przejęcia wywołania 55

grupa wspólnego dzwonka 55
grupa z funkcją DND 76

I

indywidualne numery skrócone 48
informacja o nieobecności 46
informacje 46
informacje na wyświetlaczu 95
informacje o opłatach 53
informacje o połączeniu 53
inne użyteczne funkcje 57
instalacja 101

J

język 98

K

kod autoryzacji, indywidualny 78
kod autoryzacji, wspólny 77
kod konta 57
konferencja 20

M

melodia sygnału dzwonka 87
moduł urządzeń opcjonalnych 99

N

nie przeszkadzać (DND) 75
numer osobisty 33
numery krótkie 48
numery skrócone 48

O

obejście przeniesienia 32
obsługa podczas połączeń 17
mikrofon – włączanie lub wyłączanie 18

przełączenie z głośnika na urządzenie głośnomówiące 17
 przełączenie z urządzenia głośnomówiącego na głośnik 17
 rozmowa przy użyciu słuchawki 18
 rozmowa przy użyciu urządzenia głośnomówiącego 18
 zapytanie 18
 odbieranie połączeń 11
 odsłuchiwanie grupowe przy użyciu głośnika 17
 ogólne kasowanie 59
 opis 6

P

poczta głosowa 42
 podczas połączeń
 konferencja 20
 przekazanie 19
 sygnały DTMF 22
 wysyłanie kodu identyfikacji rozmówcy 22
 zawieszanie 21
 połączenia przychodzące 11
 na linii Dostęp 11
 odbieranie drugiego połączenia 13
 przy użyciu innego aparatu 12
 przy użyciu przycisku innej linii 11
 przy użyciu urządzenia głośnomówiącego 11
 połączenia wychodzące 14
 indywidualna linia zewnętrzna 15
 połączenia wewnętrzne 14
 połączenia zewnętrzne 14
 przy użyciu urządzenia głośnomówiącego 15
 wybieranie ostatnio używanego numeru zewnętrznego 16
 zapisywanie numeru zewnętrznego w pamięci 16
 połączenie oczekujące 25
 ponowne wybieranie numeru 16
 poufność danych 74
 programowanie brzmienia sygnału dzwonka 85
 programowanie funkcji 81
 programowanie i regulacja 81
 programowanie sygnałów dzwonka 84
 przekazanie 19
 przekazywanie połączeń 27
 przełączanie połączenia 19
 przełączenie z urządzenia głośnomówiącego na słuchawkę 18

przełączenie ze słuchawki na urządzenie głośnomówiące 18
 przeniesienie 27
 przeniesienie – wewnętrzne 30
 przeniesienie – zewnętrzne 32

R

ręczne powiadamianie o oczekującej wiadomości (MMW) 39

S

serwis nocny 59
 skrzynka pocztowa 45
 słownik 100
 stan alarmowy 61
 sygnały DTMF 22
 sygnały dzwonka 93
 sygnały dźwiękowe 92
 sygnały wizualne 94

Ś

śledzenie połączeń złośliwych 63

T

transmisja danych 62

U

uprawnienia 74

W

wiadomości 39
 wiadomości wewnętrzne 39
 wiadomość oczekująca 41
 wielokrotna reprezentacja numeru 62
 wirtualne miejsce pracy 9
 włączanie się do rozmowy prowadzonej na zajętej linii wewnętrznej 25
 wspólne numery skrócone 48
 wybieranie numeru podczas trwającego połączenia 22
 wybieranie przy użyciu przycisku funkcyjnego 52
 wybieranie według nazwy 50
 wybór języka 98
 wyciszenie 18
 wyciszenie dzwonka 86
 wyciszony sygnał dzwonka 86
 wykonywanie połączeń 14

wysyłanie kodu identyfikacji rozmówcy podczas transferu 22
wywoływanie grupy 56

Z

zajęta linia wewnętrzna lub zewnętrzna 23
zapytanie 18

zawieszanie połączenia 21
zegar 54
zestaw słuchawkowy 63
zintegrowana poczta głosowa 42

Dzięki wiodącej roli w rozwoju technologii, firma Ericsson kształtuje przyszłość komunikacji ruchomej i komunikacji szerokopasmowej w sieci Internet. Dostarczając innowacyjnych rozwiązań do ponad 140 krajów, firma Ericsson pomaga w tworzeniu największych firm komunikacyjnych na świecie.

Ericsson Enterprise AB
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pytania dotyczące produktu należy kierować do lokalnego
autoryzowanego partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.
Można także odwiedzić stronę firmy pod adresem <http://www.ericsson.com/enterprise>

© Ericsson Enterprise AB 2002
PL/LZT 103 24 R1A