

## Programowanie

Indywidualny numer skrócony \*51\* (0-9)\* Nr #


Usuwanie jednego numeru #51\* (0-9)#

Usuwanie wszystkich numerów #51#

Przycisk funkcyjny w telefonie Dialog 3210



Przycisk funkcyjny w telefonie Dialog 3211, 3212, 3213




## Język wyświetlacza\*

Zmiana \*08\* Kod języka #


0 Angielski	3 Hiszpański	6 .....
1 Francuski	4 Włoski	7 .....
2 Niemiecki	5 .....	8 .....
		9 .....

## Ustawianie telefonu

Ustawianie wyświetlacza w telefonach Dialog 3212 i 3213



Ustawianie podstawek

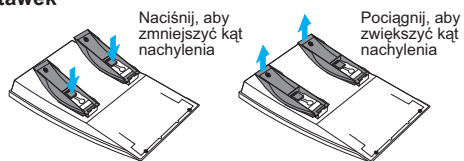


## Objaśnienia symboli

	Podnieś słuchawkę		Odlóż słuchawkę
<b>(0-9)</b>	Naciśnij żądaną cyfrę na klawiaturze	<b>6</b>	Naciśnij przycisk
	Przycisk zaprogramowany	<b>2x 3</b>	Naciśnij przycisk wskazaną liczbę razy
	Przycisk programowalny (nazwa lub kod funkcji)		Lampka nie świeci się
	Przycisk pod wyświetlaczem (tylko telefon Dialog 3213)		Lampka świeci cały czas
			Lampka migocze

## Pomoc w identyfikacji typu telefonu



Dialog 3213 (z dodatkowymi panelami przycisków lub bez nich)



\*Opcjonalnie

\*\*Dostępne tylko w nowszych wersjach oprogramowania telefonu

## Regulacja głośności

W stanie spoczynku lub podczas dzwonienia:

Głośność dzwonka

Podczas połączeń:


Głośność słuchawki lub głośnika

## Sygnal dzwonka

Wybieranie sygnału w telefonie Dialog 3210



Wybieranie sygnału w telefonach Dialog 3211, 3212, 3213




## Opcje dzwonka

Programowanie opcji stałych w telefonie Dialog 3210



Programowanie opcji stałych w telefonach Dialog 3211, 3212, 3213



0 Bez dzwonka	4 Opóźniony wyciszony dzwonek
1 Dzwonek powtarzany	5 Automagiczne odbieranie połączenia sterowane przyciskiem
2 Opóźniony dzwonek powtarzany	6 Automagiczne odbieranie połączenia
3 Wyciszony dzwonek	

Opcje tymczasowe\*\*

Wyciszanie dzwonka/Anulowanie



Wyciszanie dzwonka podczas dzwonienia




## Wskazania lampek

Lampka migocze szybko	Połączenie przychodzące
Lampka migocze wolno	Połączenie jest zawieszona
Lampka świeci się z krótkimi przerwami	Trwa połączenie
Lampka świeci cały czas	Funkcja jest aktywna lub nadzorowana linia jest zajęta

Ericsson Enterprise AB  
Wszystkie prawa zastrzeżone. Pytania dotyczące produktu należy kierować do autoryzowanego partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.  
www.ericsson.se/enterprise

© Ericsson Enterprise AB 2002  
PL/LZT 102 2555 RA

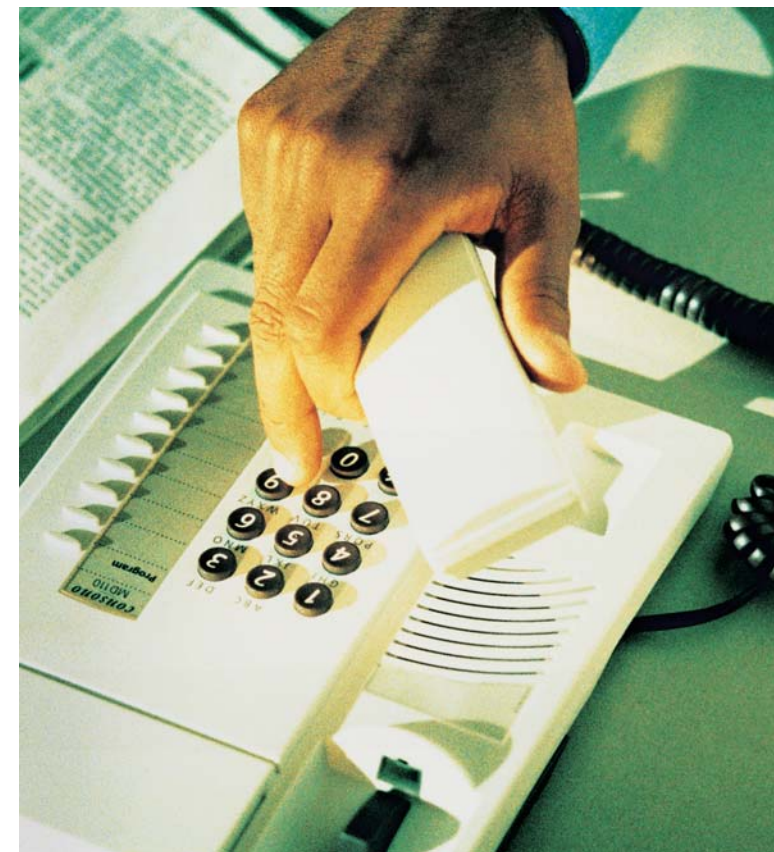

Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## Wirtualne biurko\*

**Logowanie** \* 11 \* Indywidualny kod autoryzacji \* Nr #

**Wylogowanie** # 11 #

## Odbieranie połączeń

Ogólnie

**Urządzenie głośnomówiące**

(dotyczy tylko telefonów Dialog 3211, 3212, 3213)

**Z innego numeru wewnętrznego (przejście wywołania)**

Wybierz numer dzwoniącego aparatu **8**

## Wykonywanie połączeń

**Zwykłe połączenia** Wybierz numer

**Wspólny numer skrócony** Wybierz numer skrócony

**Indywidualny numer skrócony** \* \* (0-9)

**Wybieranie przy użyciu przycisku funkcyjnego**

**Wybieranie ostatnio używanego numeru zewnętrznego** \* \* \*

**Wybieranie według nazwy\*** (przykład: Eva)

(Tylko telefon Dialog 3213)

Dir DEF TUV Find Up/Down Call  
2x 3 3x 8

**Wybieranie z dziennika numerów\***

(Tylko telefon Dialog 3213)

## Podczas połączeń

**Przełączenie na głośnik**

(dotyczy tylko telefonów Dialog 3211, 3212, 3213)

**Przełączenie na urządzenie głośnomówiące**

(dotyczy tylko telefonów Dialog 3211, 3212, 3213)

**Przełączenie w tryb monitorowania przez głośnik**

(dotyczy tylko telefonu Dialog 3210)

**Przełączenie na słuchawkę**

**Wyciszanie/anulowanie**

**Wybieranie** 9 Wybierz cyfry

## Zawieszanie połączenia

**Tryb indywidualny**

**Przywracanie połączenia**

**Tryb wspólny** 8

**Przywracanie połączenia – własny nr wewn.**

**Przywracanie połączenia – inny nr wewn.**

Wybierz numer wewnętrzny, gdzie połączenie zostało zawieszane. **8**

## Zapytanie

**W trakcie rozmowy**

**Przełączanie połączenia**

**Powrót do pierwszego rozmówcy**

## Przekazanie (Transfer)

**W trakcie rozmowy**

## Konferencja

**W trakcie rozmowy**

## W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi

**Automatyczne oddzwanianie** 6

**Anulowanie pojedynczego oddzwaniania** # 37 \* Nr #

**Anulowanie wszystkich dyspozycji oddzwaniania** # 37 #

**Włączanie funkcji połączenia oczekującego** 5 (W przypadku sygnału zajętości) Oczekiwanie na linii

## Przeniesienie połączeń

**Przeniesienie**

**Skasowanie**

**Przeniesienie w przypadku braku odpowiedzi** \* 211 #

**Skasowanie** # 211 #

**Przeniesienie w przypadku sygnału zajętości** \* 212 #

**Skasowanie** # 212 #

**Obejście przeniesienia** \* 60 \* Nr #

**Podążanie za abonentem**

**Włączanie z własnego numeru wewnętrznego** \* 21 \* Nowy nr wewn #

**Anulowanie** # 21 #

**Przeniesienie na inny numer z aktualnego aparatu** \* 21 \* Własny nr wewn \* Nowy nr wewn #

**Skasowanie przeniesienia z aktualnego aparatu** # 21 \* Własny nr wewn #

**Przeniesienie zewnętrzne** \* 22 # Kod wyjścia i nr zewn. #

**Skasowanie** # 22 #

**Numer osobisty\***

**Włączenie lub zmiana profilu** \* 10 \* (1-5) #

**Skasowanie** # 10 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy

Access lub Inquiry

C Access

Inquiry Wybierz numer rozmówcy Transfer (Naciśnij przed lub po odebraniu połączenia)

Inquiry Wybierz numer rozmówcy 3 (Naciśnij po odebraniu połączenia)

Inquiry Wybierz numer rozmówcy 6

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 37 \* Nr #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 37 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy 5 (W przypadku sygnału zajętości) Oczekiwanie na linii

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 211 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 211 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 212 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 212 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 60 \* Nr #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 21 \* Nowy nr wewn #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 21 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 21 \* Własny nr wewn \* Nowy nr wewn #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 21 \* Własny nr wewn #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 22 # Kod wyjścia i nr zewn. #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 22 #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy \* 10 \* (1-5) #

Inquiry Wybierz numer rozmówcy # 10 #

## Ogólne kasowanie

**Skasowanie wszystkich aktywnych funkcji** # 001 #

## Poczta głosowa\*

**Sprawdzenie własnej skrzynki głosowej:**

**Ogólnie**

**Odebrana nowa wiadomość**

Wybierz numer poczty głosowej Postępuj zgodnie z nagrzanymi instrukcjami

Message Postępuj zgodnie z nagrzanymi instrukcjami

## Informacje o nieobecności\*

**Włączanie** \* 23 \* Przyczyna

**Skasowanie** # 23 #

Przyczyna \* GMM/ MDD #

## Kod konta\*

**Nowe połączenie zewnętrzne**

**Trwające połączenie zewnętrzne**

\* 61 \* Kod konta # Kod wyjścia i nr zewn.

Access \* 61 \* Kod konta # Access

## Kod autoryzacji\*

**Kod wspólny**

**Jedno połączenie**

**Odblokowanie dla kilku połączeń**

**Zablokowanie po wykonaniu kilku połączeń**

**Kod indywidualny**

**Odblokowanie telefonu**

**Blokowanie telefonu**

**Wykonywanie połączenia z własnego zablokowanego telefonu**

**Przypisanie innego telefonu**

**Zmiana kodu**

\* 72 \* Kod wspólny # Kod wyjścia i nr zewn.

\* 73 \* Kod wspólny #

\* 73 \* Kod wspólny #

\* 76 \* Kod indywidualny #

\* 76 \* Kod indywidualny #

\* 75 \* Kod indywidualny #

\* 75 \* Kod indywi- \* Własny nr wewn # Kod wyjścia i nr zewnętrzny

\* 74 \* Stary kod \* Nowy kod #